
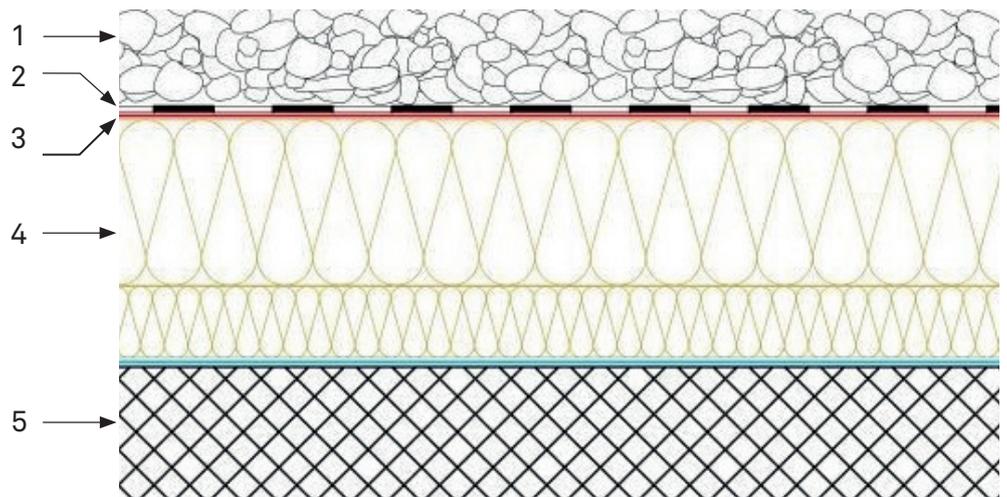


Detaillösung

0.7 Warmdach als Sanierungsvariante

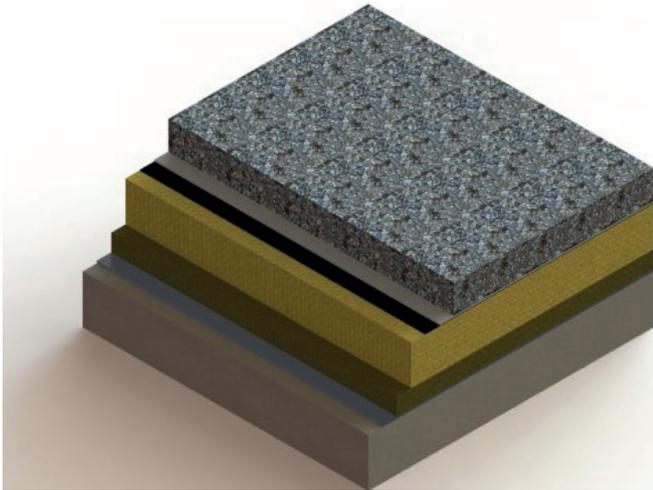

Legende

1. Rundkies gewaschen, 16/32 mm
2. Contec.flex Schutzlage
3. Contec.proof EPDM
4. Contec.therm Wärmedämmung
5. Bestehende Unterkonstruktion (alte Abdichtung muss entfernt werden)

