Solution détaillée Toiture chaude sur dalle béton 0.1 Avec charge de gravier bâtiments massifs

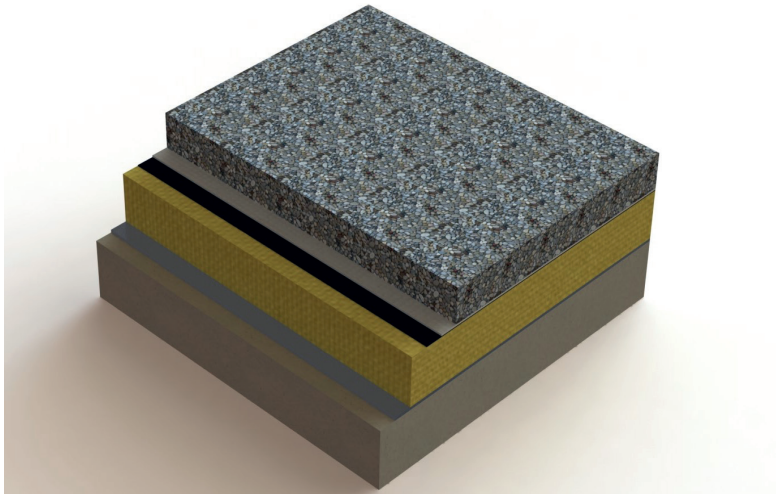

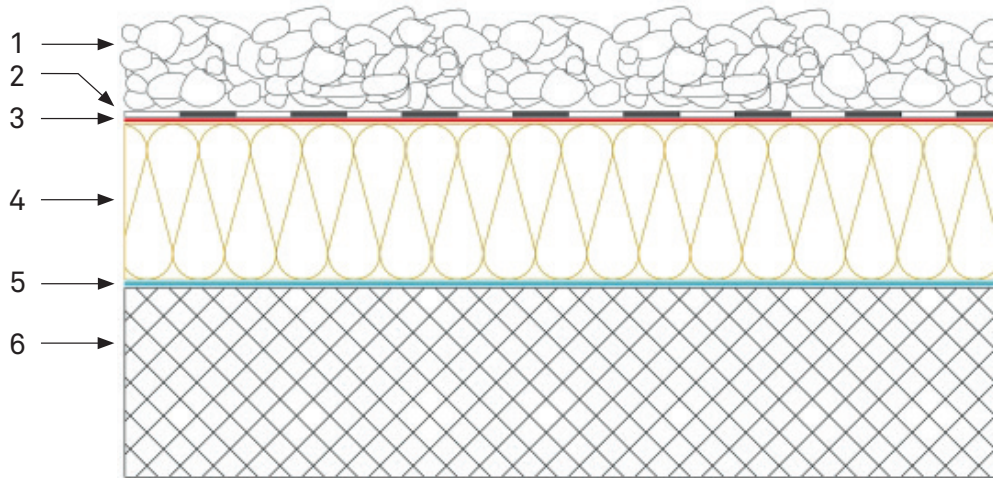

Légende

1. Gravier rond lavé, 16/32 mm
2. Contec.flex-Couche de protection
3. Contec.proof-Etanchéité EPDM
4. Contec.therm-isolation thermique
5. Contec.vap-Pare-vapeur
6. Sous-construction dalle béton

Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00