


Technisches Factsheet Dachrandbefestigung

Wichtig! Dieses technische Factsheet gilt als Zusatzdokument zu den Datenblätter Contec.adhesive Sprühkleber und Contec.adhesive TA Kleber.

Dachrand mit PIR Streifen

Legende


1. PIR Streifen in der Fläche (wenn nötig mit Unterkonstruktion verbunden)
2. PIR an Aufbordung
3. Gesamte Aufbordungsabwicklung kleben
4. 20 cm in Horizontale kleben

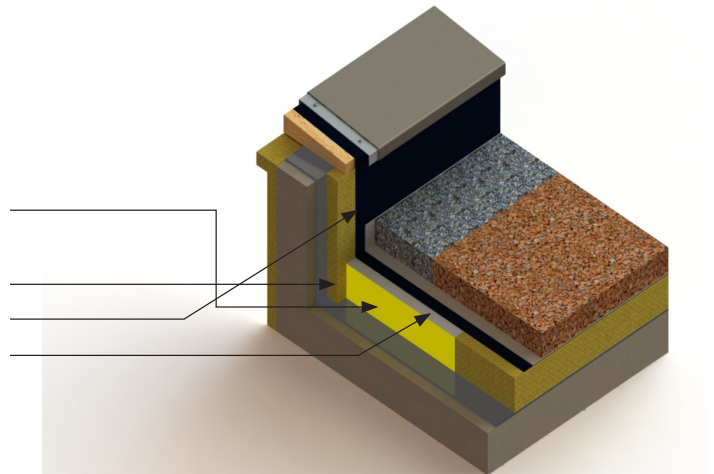

Dachrand mit Blechwinkel

Legende

1. Wärmedämmung in der Fläche
2. PIR an Aufbordung
3. Blechwinkel mechanisch fixiert
4. Gesamte Aufbordungsabwicklung kleben
5. 20 cm in der Horizontale auf Blechwinkel kleben

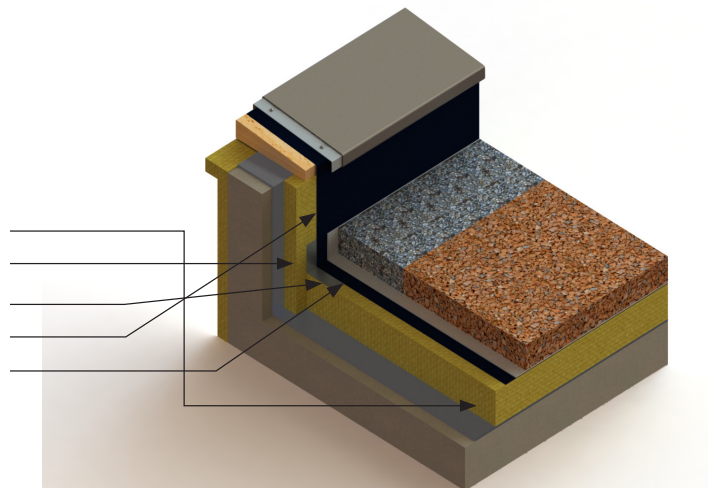

Dachrand bei 2-lagiger Gefälledämmung

Legende

1. EPS im Gefälle
2. PIR vollflächig verlegt
3. PIR an Aufbordung
4. Gesamte Aufbordungsabwicklung kleben
5. 20 cm in der Horizontale kleben

