




Absturzsicherungen



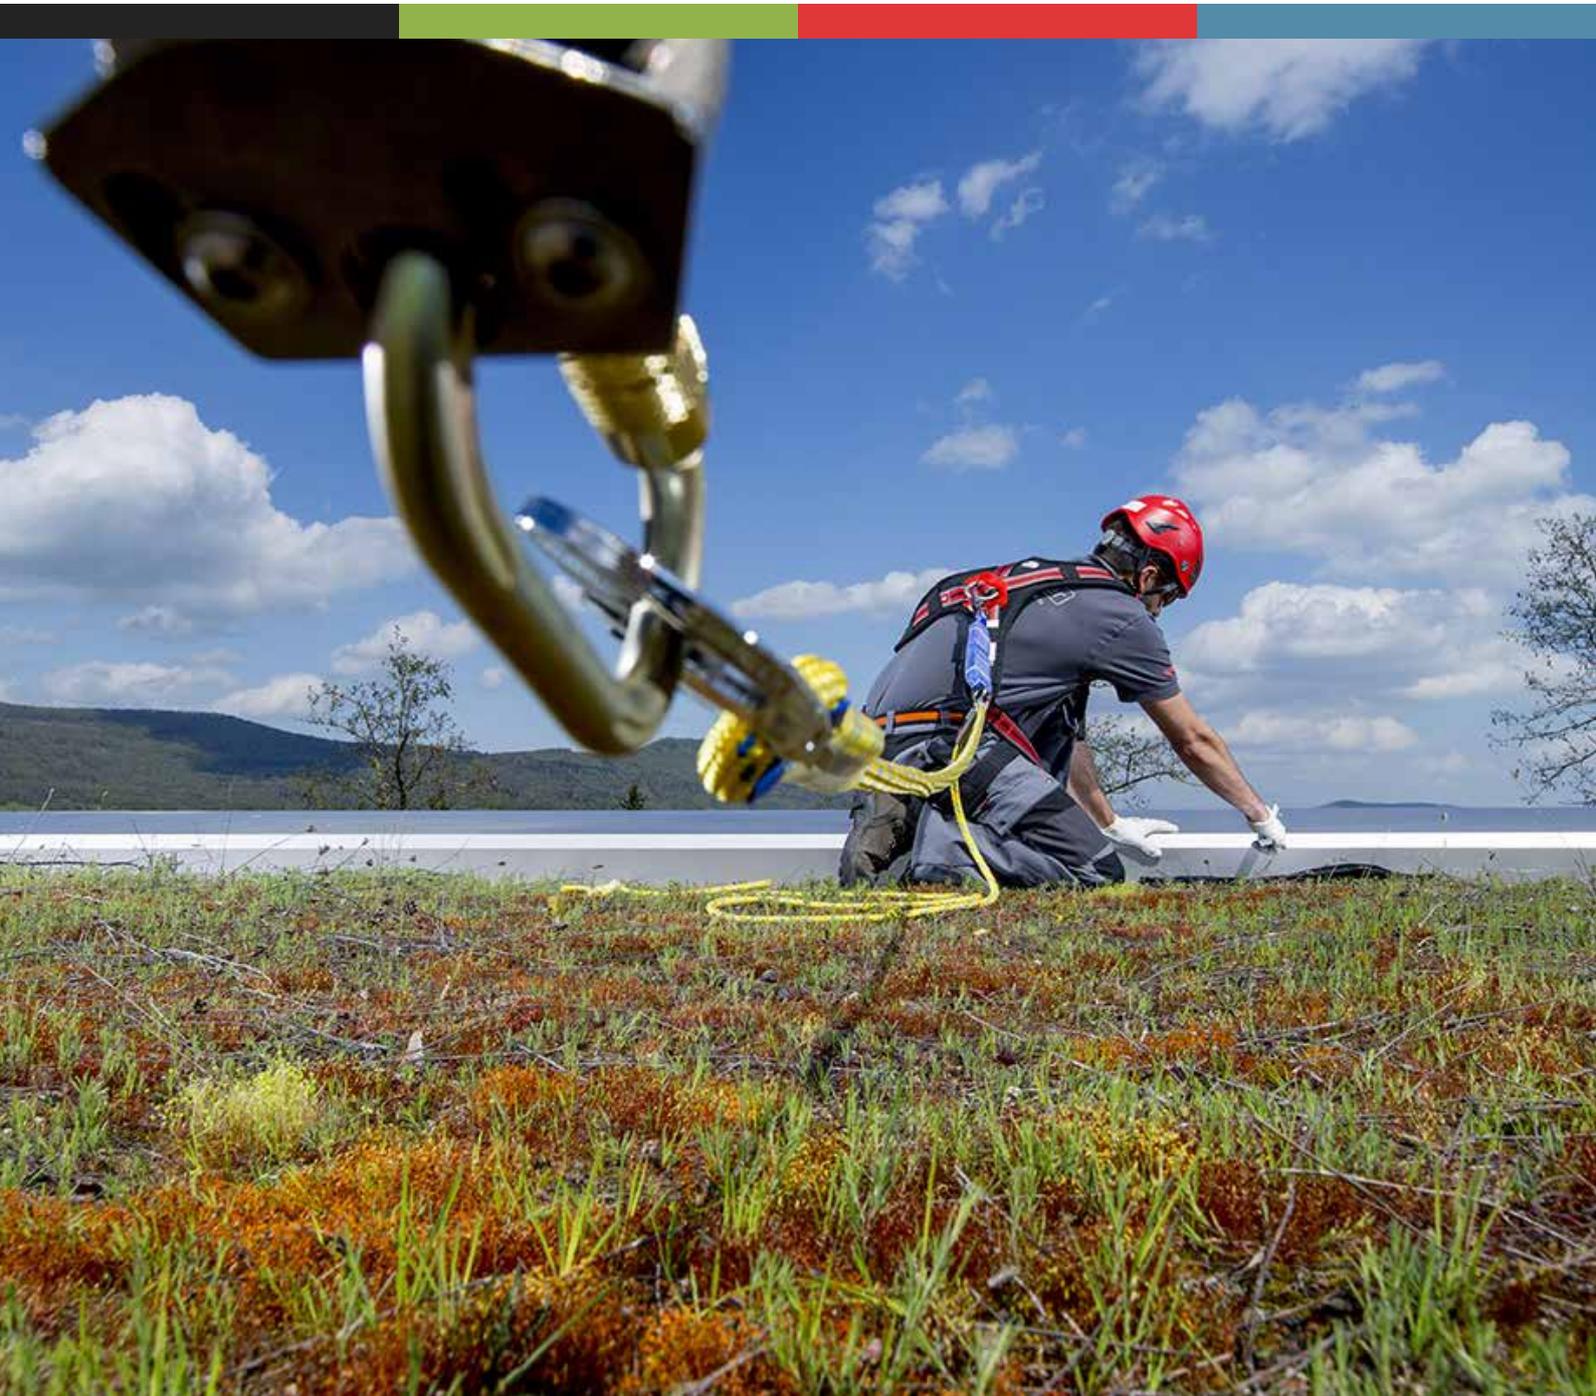

Das Absturzsicherungssystem Contec.safe dient zur Sicherheit bei der Pflege und Wartung von Flachdächern. Das durchdringungsfreie Sicherungssystem ist EN 795:2012 geprüft und sowohl für Kiesdächer als auch für begrünte Dächer geeignet.

Grundprinzip Contec.safe

Alle Produkte des Absturzsicherungssystems Contec.safe funktionieren sicher und zuverlässig nach dem gleichen, einfachen und patentierten Grundprinzip. Durch verschiedene Auflastmöglichkeiten erreicht Contec.safe die erforderliche Standsicherheit als Anschlagpunkt für die persönliche Schutzausrüstung ohne Dachdurchdringung. Dies gilt für Pflege und Wartung.

System für Flachdächer (0-5°)

Durch Auflast gehaltene Absturzsicherungssysteme für Flachdächer müssen von einem akkreditierten Gutachter nach DIN EN 795-2012 Klasse E bzw. C geprüft werden.

Grundsätzlich gilt:

- An Dachrändern sind ab einer Absturzhöhe von 3 m Massnahmen zu treffen, um Abstürze zu verhindern.
- Bauarbeiten müssen so geplant werden, dass das Risiko von Unfällen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen möglichst klein ist.
- Der Arbeitgeber muss sich vor Abschluss des Werkertrags über die notwendigen Schutzmassnahmen bei den auszuführenden Arbeiten im Klaren sein.

Dies sind Anforderungen

gestützt auf:

- Schweizer Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
- Verordnung über Unfallverhütung (UVV)
- Unfallversicherungsgesetz (UVG)
- Arbeitsgesetz (ArG)



Point System



Die Systeme

EAP System

Sicherungssystem mit Einzelanschlagpunkt. Geprüft nach DIN EN 795:2012 bei extensiv begrünten oder bekiesten Flachdächern.

Liner System

Dieses System setzt sich je nach Dach aus verschiedenen Pfosten zusammen und verläuft parallel zum Dachrand. Geprüft nach DIN EN 795:2012 für extensiv begrünte oder bekieste Flachdächer.

Comfort System

Dieses Rückhaltesystem ist die komfortable Erweiterung des Liner Systems. Dabei kann die Wartungs- und Pflegeperson den Gleiter bequem über die Verbindungspfeosten fahren lassen.

Geländer

Das dauerhafte Geländer wird vor allem dann eingesetzt, wenn ein Kollektivschutz erforderlich ist. Geländer können bei Grün- und Kiesdächern aber auch bei Nacktdächern eingesetzt werden. Geländer sind in unterschiedlichste Montagearten und Systemvarianten erhältlich.



Comfort System



EAP System



Liner System



Absturzsicherung Geländer

Das Grundprinzip von Contec.safe



Lieferzustand



Auslegen



Beschweren



Auch für Kiesdächer

Warum Contec?

- Kein Durchdringen der Dachabdichtung
- Kein Eingriff in die Bausubstanz
- Flexibler Einsatz
- Nachträglich auf Seilsystem umrüstbar
- Geprüft + zugelassen SUVA (STEV, Art. 2 Absatz 3) DIN EN 795-2012 Kl. E bzw. C
- Schnelle Verlegung und einfache Handhabung dank Verlegeplan
- Kostengünstig
- Auch für nachträglichen Einbau

