



Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00
Contec Deutschland GmbH | Nördliche Uferstrasse 4-6 | D-76189 Karlsruhe | contec-de.com | info@contec-de.com | +49 721 597 9 356 0



Contec.fix – Das mechanische, durchdringungsfreie Befestigungssystem für Kautschuk-Nacktdächer mit intelligenten Zusatzfunktionen.

Vorteile

- Durchdringungsfrei
- Schnelle und einfache Montage
- Erhältlich mit integriertem Gewinde für diverse Befestigungen (z.B. PV-Anlagen, Blitzschutz)


Fakten

Windsogbelastung	530 N (beide Typen)
Auszugskraft	1600 N (Contec.fix mit Gewinde)
Verfahren	geklemmt
Material	PA 6/6 UV-stabilisiert
Bauteile	Unterteller und Oberteller mit Schiebering
Befestigung	je nach Untergrund (siehe Montageanleitung und Datenblatt)

Einsatzbereich/Dienstleistung

Der Contec.fix ist grundsätzlich unsere Nacktdachbefestigungstechnik. Zusätzlich kann die Technik zur Befestigung von Kiesschienen oder der Contec.proof-Plänen bei Fassadenverkleidungen verwendet werden. Der Contec.fix mit Gewinde dient z.B. als Unterkonstruktion für PV-Anlagen oder für die Blitzschutzmontage.

Sie erhalten von uns alle notwendigen Berechnungen für den Windsog, die Auszugswerte oder für spezielle Konstruktionen inkl. Montageplan.

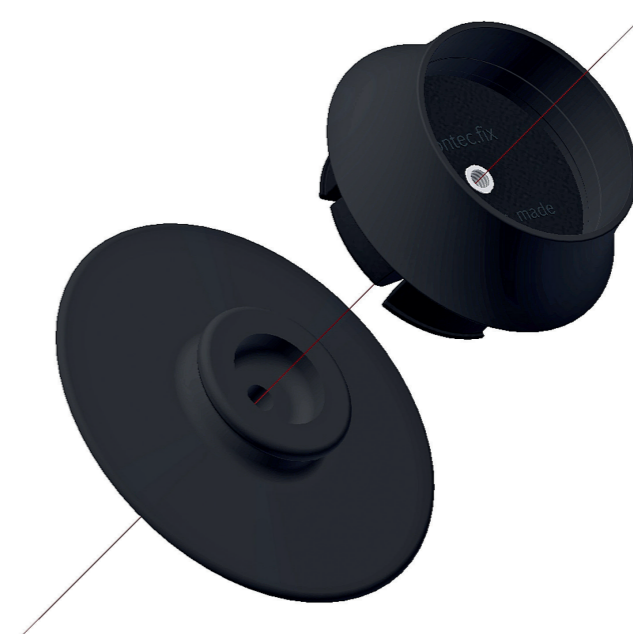

Contec.fix