




Contec.fix

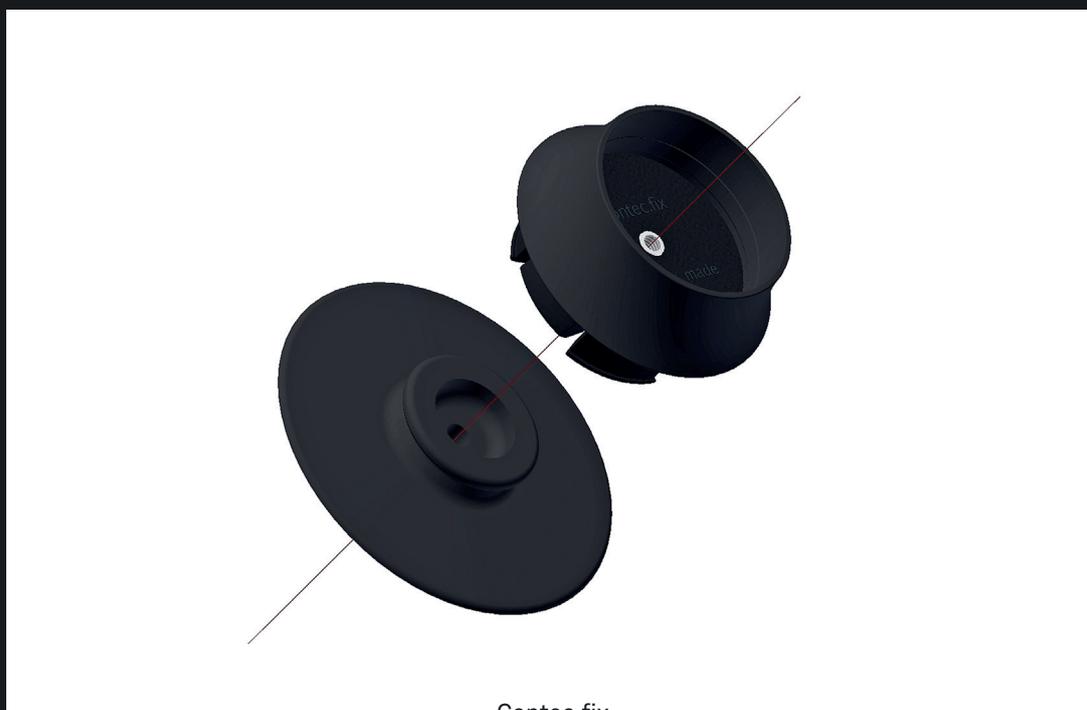

Contec.fix

Contec.fix – Das mechanische Befestigungssystem für Kautschuk-Nacktdächer mit intelligenten Zusatzfunktionen.

Vorteile

- Durchdringungsfrei
- Schnelle und einfache Montage
- Erhältlich mit integriertem Gewinde für diverse Befestigungen (z.B. PV Anlagen, Blitzschutz)

Fakten

Windsogbelastung	530 N (beide Typen)
Auszugskraft	1600 N (Contec.fix mit Gewinde)
Verfahren	geklemmt
Material	PA 6/6 UV-stabilisiert
Bauteile	Unterteller & Oberteller mit Schiebering
Befestigung	je nach Untergrund (siehe Montageanleitung und Datenblatt)

Einsatzbereich/Dienstleistung

Der Contec.fix ist grundsätzlich unsere Nacktdachbefestigungstechnik. Zusätzlich kann die Technik zur Befestigung von Kiesschienen oder der Contec.proof Planen bei Fassadenverkleidungen verwendet werden. Der Contec.fix mit Gewinde dient z.B. als Unterkonstruktion für PV-Anlagen oder für die Blitzschutzmontage.

Alle notwendigen Berechnungen für den Windsog, die Auszugswerte oder etwa für spezielle Konstruktionen inkl. Montageplan erhalten Sie bei Contec.

