



Contec.greenlight – Photovoltaik und Begrünung kombiniert. Verbinden Sie die Vorteile der Dachbegrünung und PV-Anlage mit dem ausgeklügelten Aufständersystem für das einzigartige EnergieGrünDach.

Vorteile


- Durchdringungsfrei, Auflast durch Dachbegrünung
- Schnelle und einfache Montage
- Optimale Dachflächennutzung
- Kein Ertragsverlust durch Abschattung der Pflanzen
- Modulhöhe Unterkante mind. 30 cm ab Substrat
- Schnee rutscht schnell ab
- Keine Stauhitzte

Fakten

Plattenmass	1980x980x60 mm
Nettogewicht pro Einheit	12 kg
Wasserspeichervolumen	39.5 Liter, unverfüllt
Modulneigung	10°, 15° oder 20° Standard (optional 5 - 35°)
Material	HDPE, Magnelis, Aluminium und Edelstahl

Einsatzbereich / Dienstleistung

Contec.greenlight ist geeignet für begrünte Flachdächer. Wir berechnen und zeichnen Ihnen all notwendigen Details wie den Windsog, die Ballastierung, die Plattenabstände bis zum Verlegeplan.

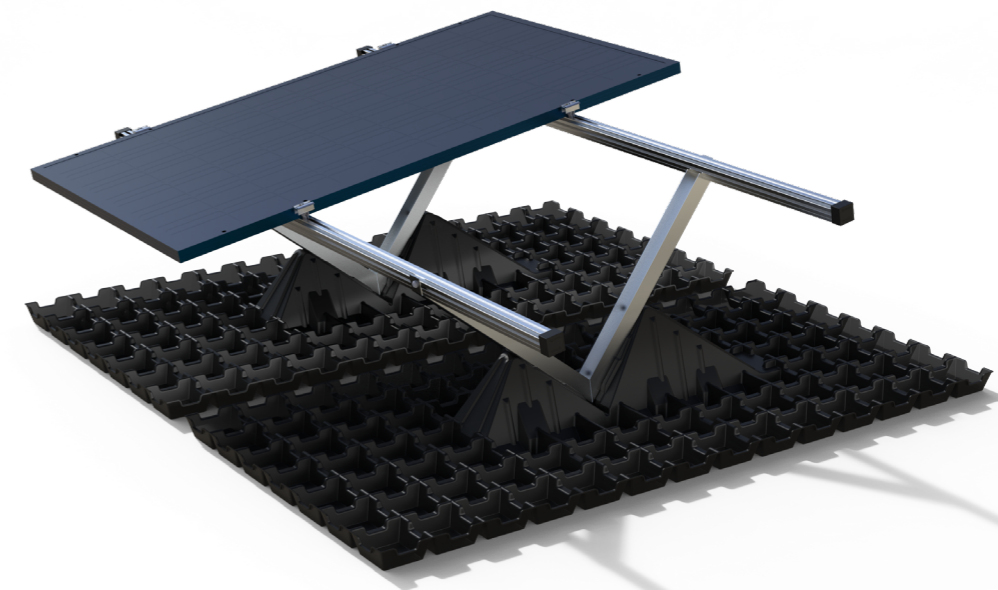

Contec.greenlight