



Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00
Contec Deutschland GmbH | Nördliche Uferstrasse 4-6 | D-76189 Karlsruhe | contec-de.com | info@contec-de.com | +49 721 597 9 356 0



Contec.safe – kombiniert Sicherheit mit Komfort für ein flexibles Sicherheitssystem nach Ihren Bedürfnissen. Ob auflastgehalten, mit Durchdringungen oder kombiniert, Sie haben die Wahl.

Vorteile Auflast | Contec.safe Point -AP

- Durchdringungsfrei
- Auflast durch Dachbegrünung oder Rundkies
- Geringes Ballastierungsgewicht
- Schnelle und einfache Montage
- Multifunktional einsetzbar als Einzelanschlagpunkt in Verbindung mit fixer Seilanlage
- Im Seilsystem kombinierbar mit geschraubtem System

Fakten Auflast

| | |
|------------------|---|
| Vliesabmessungen | 3.0x3.0 m |
| Höhe | 300 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Material | PP-Vlies Aluminium und Edelstahl für Flachdächer mit mindestens 80kg/m ² Auflast bis zu einer maximalen Dachneigung von 5° |


Vorteile geschraubt | Contec.safe Modular

- Modularer Aufbau einer Grundplatte mit verschiedenen Pfostenlängen
- Grundplatte einzeln montierbar
- Im Seilsystem kombinierbar mit auflastgehaltenem System

Fakten geschraubt

| | |
|---|--|
| 6 Grundplatten für verschiedene Untergründe | |
| Stabdurchmesser | 16 mm für Seilzwischenhalter 26 mm für Anfang-, Eck- und Endpfosten |
| Stablängen | 300, 400, 500, 600 und 700 mm |
| Material | Edelstahl inkl. Befestigungsset |

Wir planen Ihnen Ihr erforderliches Absturzschutzsystem nach den aktuellen Normen, erstellen Verlegepläne, nehmen das System für Sie ab und erstellen die nötigen Dokumentationsunterlagen.

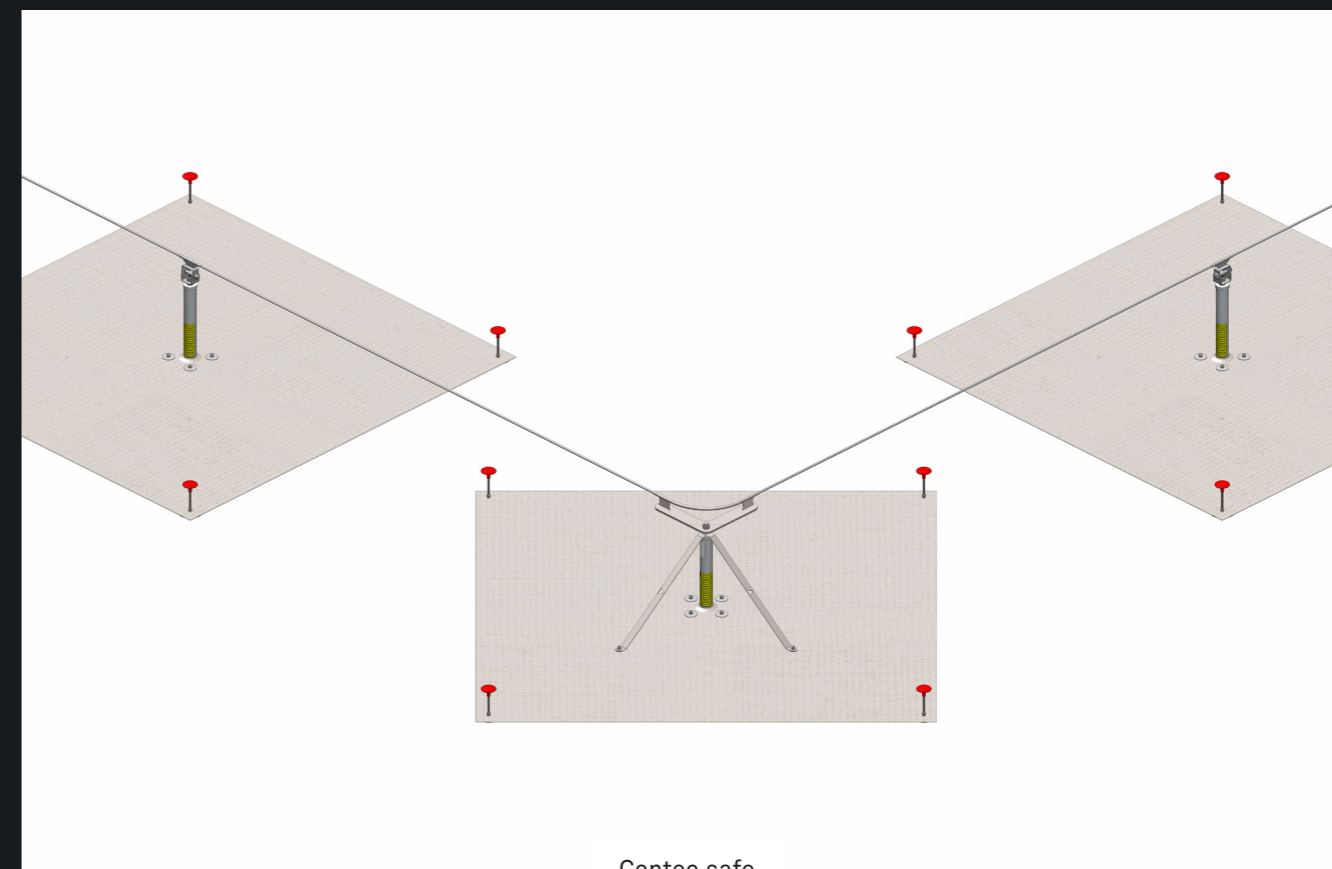

Contec.safe