




95:2012
E
Energiespeicher verwenden
Energy absorbers
Frost eingeschränkt
Frost limited
Freiraum unter der
Clearance below
Körpergröße + 2m
Body size + 2m
2019-18

16 cm
15 cm
13 cm
12 cm

Contec.safe

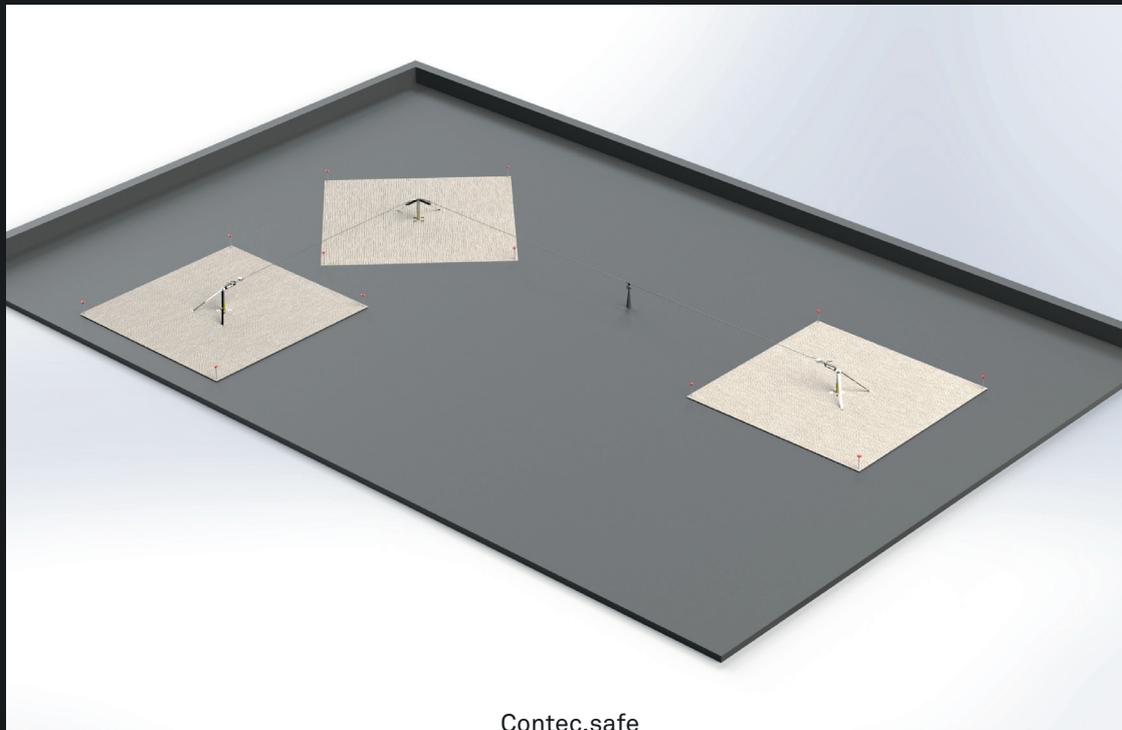

Contec.safe

Contec.safe-System — kombiniert Sicherheit mit Komfort für ein flexibles Sicherheitssystem nach Ihren Bedürfnissen. Ob durchdringungsfrei, mit Durchdringungen oder kombiniert, Sie haben die Wahl.

Vorteile Auflast | Contec.safe Point -AP

- Durchdringungsfrei
- Auflast durch Dachbegrünung oder Rundkies
- Geringes Ballastierungsgewicht
- Schnelle und einfache Montage
- Multifunktional einsetzbar als Einzelanschlagpunkt in Verbindung mit fixer Seilanlage
- Im Seilsystem kombinierbar mit geschraubtem System

Fakten Auflast

Vliesabmessungen	3.00x3.00 m
Höhe	300mm
Gewicht	12 kg
Material	PP-Vlies Aluminium und Edelstahl für Flachdächer mit mindestens 80 kg/m ² und Auflast bis zu einer max. Dachneigung von 5°

Vorteile geschraubt | Contec.safe Modular

- Modularer Aufbau einer Grundplatte mit verschiedenen Pfostenlängen
- Grundplatte einzeln montierbar
- Im Seilsystem kombinierbar mit auflastgehaltenem System

Fakten geschraubt

6 Grundplatten für verschiedene Untergründe	2 verschiedene Stabdurchmesser	16 & 26 mm
5 Stablängen		300, 400, 500, 600 & 700 mm
Material		Edelstahl inkl. Befestigungsset

Wir planen Ihnen Ihr erforderliches Absturzschutzsystem nach den aktuellen Normen, erstellen Verlegepläne, nehmen das System für Sie ab und erstellen die nötigen Dokumentationsunterlagen.

