



Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00
Contec Deutschland GmbH | Nördliche Uferstrasse 4-6 | D-76189 Karlsruhe | contec-de.com | info@contec-de.com | +49 721 597 9 356 0



Contec.retention – Die Retentionssysteme von Mäander bis Retentionsbox bieten einen Wasserrückhalt oder eine Abflussverzögerung. Sie sorgen für eine starke Minderung des Spitzenabflusswertes, welcher nach Vorgabe objekt-spezifisch berechnet wird.

Vorteile


- Einfach zu verlegen
- Geringer Aufbau = geringes Gewicht
- Bei einem Starkregenereignis wird das Wasser verzögert abgeleitet
- Hoher ökologischer Wert und geringe Belastungen für die Kanalisation
- Erhöhte Verdunstungsleistung der Kapillarsysteme
- Genaue Abflussberechnung wird erstellt

Fakten

Material	Recycling-HDPE oder Recycling-PP-Regenerat
Farbe	Schwarz
Nennstärken	30 mm - 170 mm
Gewicht	1.7 kg/m ² - 12 kg/m ²
Wasserspeicher	ca. 41 l/m ² - 140 l/m ²
Abflussmenge	l/s gemäss Berechnung

Einsatzbereich / Dienstleistung

Geeignet für extensive und intensive Gründächer oder EnergieGründächer mit klaren Vorgaben bezüglich Abflussmenge in l/s.

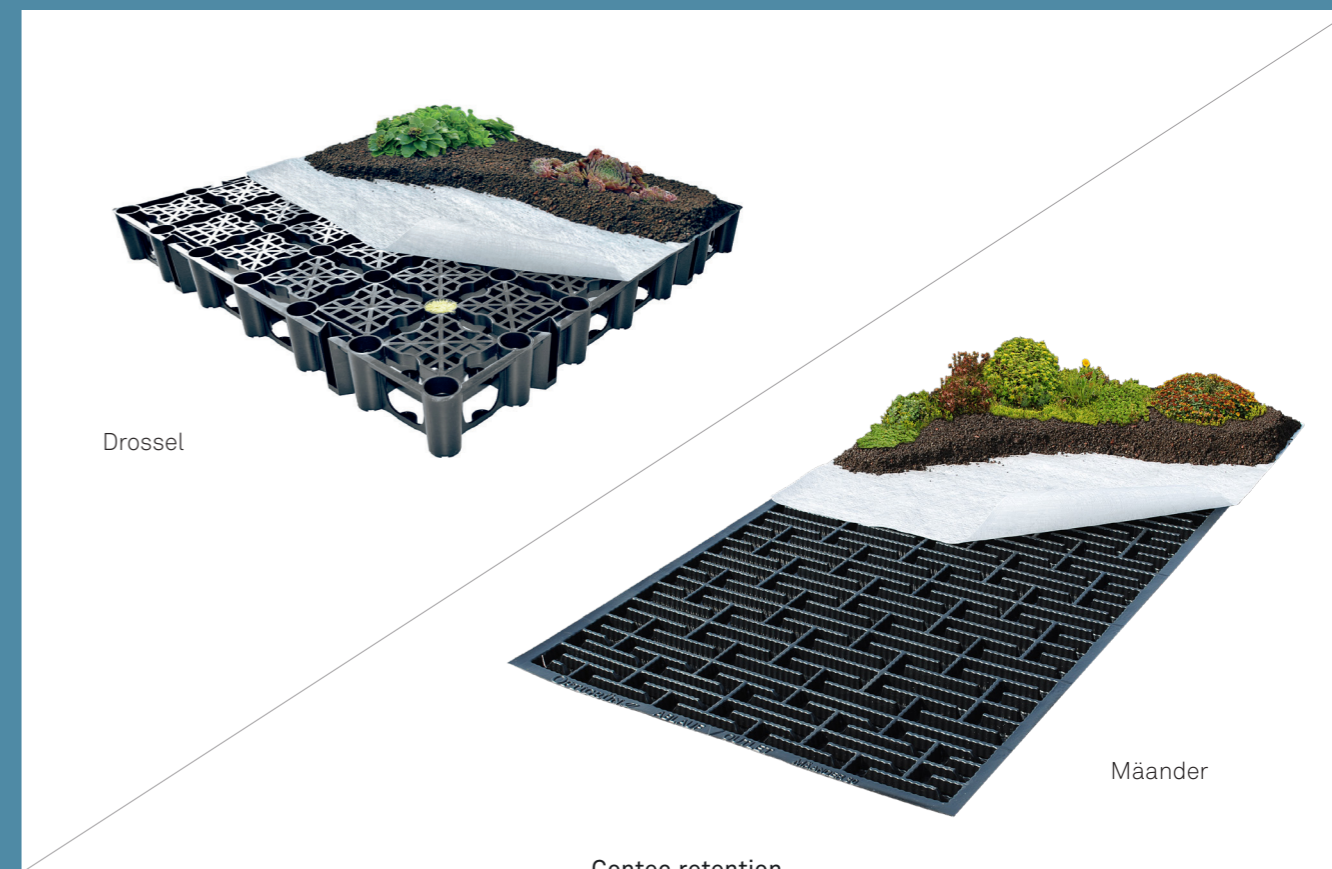

Contec.retention