contec
Contec.retention

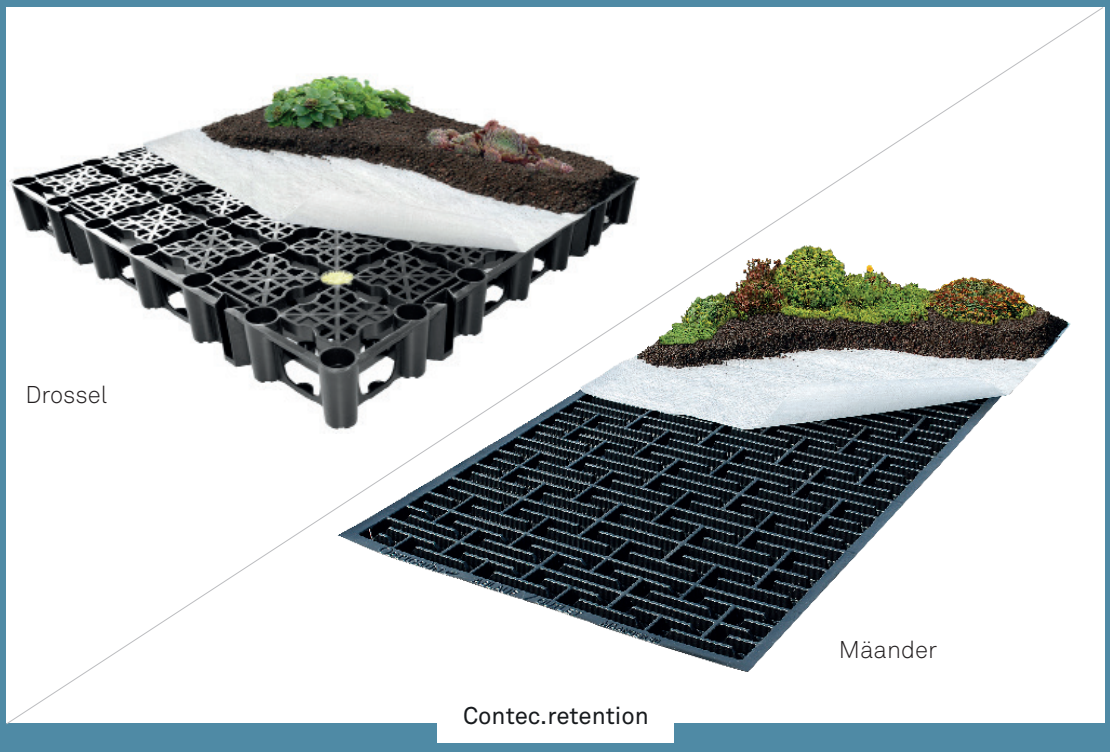

Contec.retention

Contec.retention – Retentionsboxen inkl. dem Drosselsystem ermöglichen einen Wasseranstau und somit die Einhaltung festgelegter Wasser-mengen welche abgegeben werden darf.

Vorteile

- Einfach zu verlegen
- Geringer Aufbau = geringes Gewicht
- Bei einem Starkregenereignis wird das Wasser verzögert abgeleitet
- Hoher ökologischer Wert und geringe Belastungen für die Kanalisation
- Erhöhte Verdunstungsleistung der Kapilarsysteme
- Genaue Abflussberechnung wird erstellt

Fakten

Material	Recycling-HDPE oder Recycling-PP-Regenerat
Farbe	schwarz
Nenndicken	30 mm – 170 mm
Gewicht	1.7 kg/m² – 12 kg/m²
Wasserspeicher	ca. 41 l/m² – 140 l/m²
Abflussmenge	l/s gemäss Berechung

Einsatzbereich/Dienstleistung

Geeignet für extensive und intensive Gründächer oder EnergieGrünDächer mit klaren Vorgaben bezüglich Abflussmenge in l/s.

Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00