
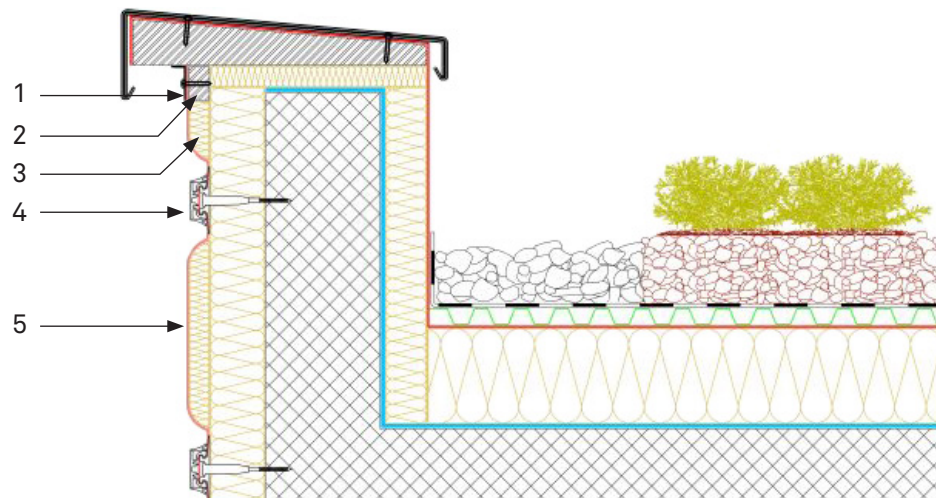


## 9.2 Detaillösung Fassadenabschluss ohne Hinterlüftung

16/06/2026

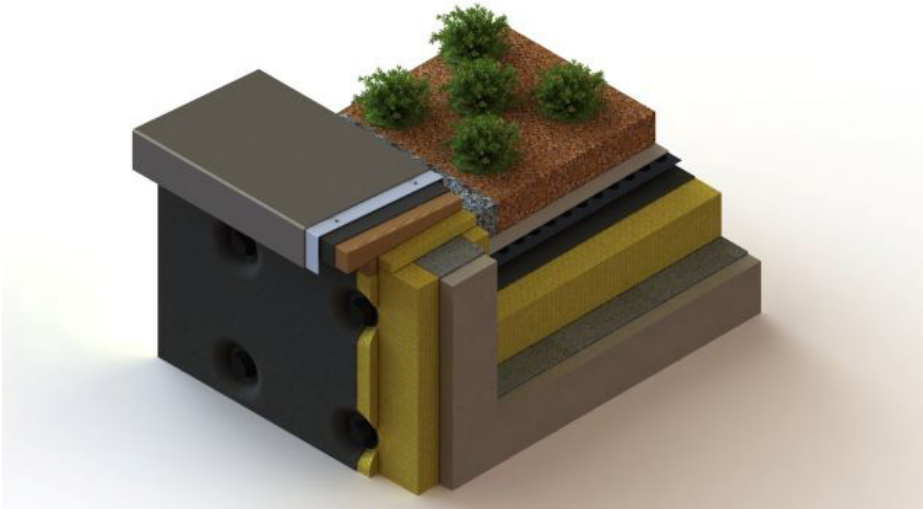

### Legende

1. Aluwinkel
2. 3-Schicht oder OSB Platte mind. 27 mm
3. Contec.therm Wärmedämmung Steinwolle Typ 3 30 mm  
(2-lagig, 2. Isolation: Fassadendämmung druckfest)
4. Contec.fix Klemmhalter
5. Contec.proof EPDM (An- und Abschlüsse mechanisch fixiert/geklebt)

