
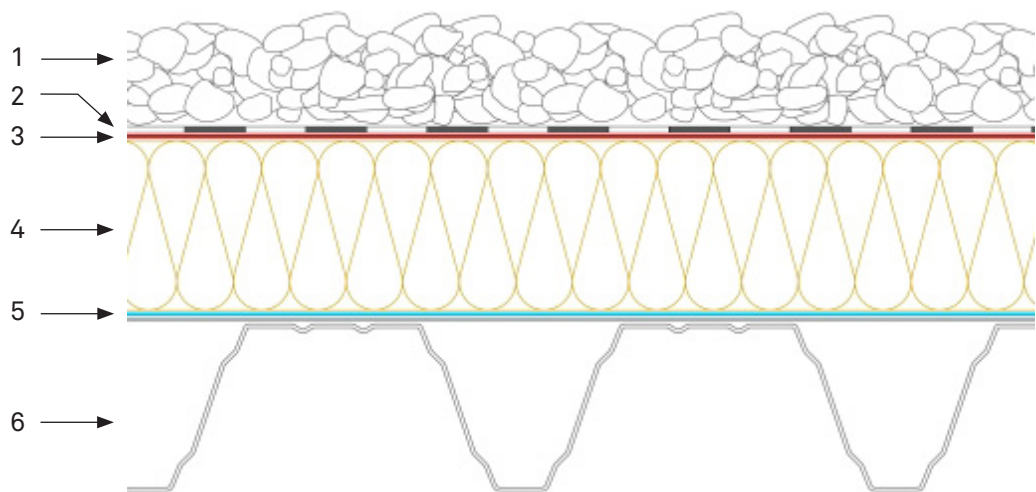


0.4 Detaillösung

16/06/2026

Warmdach bekiest auf Profiblechunterkonstruktionen

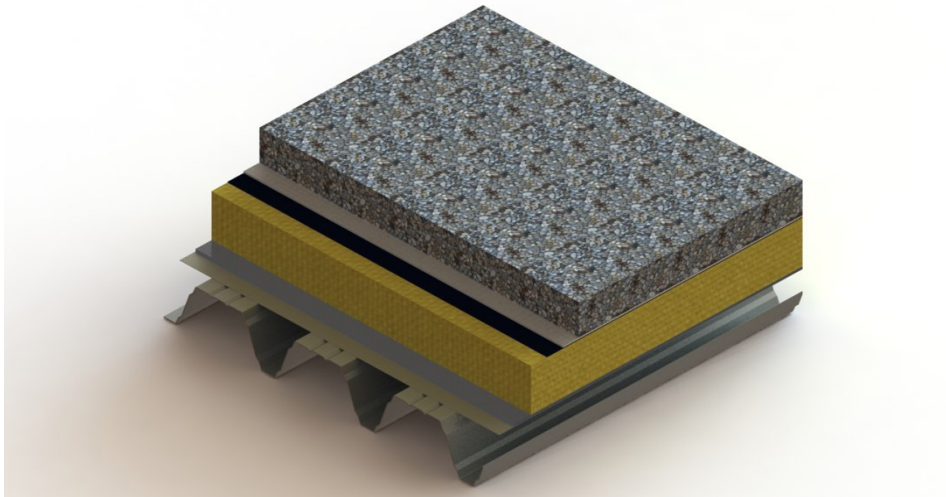

Legende

1. Rundkies gewaschen 16/32 mm
2. Contec.flex Schutzlage
3. Contec.proof EPDM
4. Contec.therm Wärmedämmung
5. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung, Verlegehilfe falls erforderlich (SIA 271, Art. 2.3.1.3)
6. Unterkonstruktion

