



0.6 Detaillösung Warmdach Nacktdach

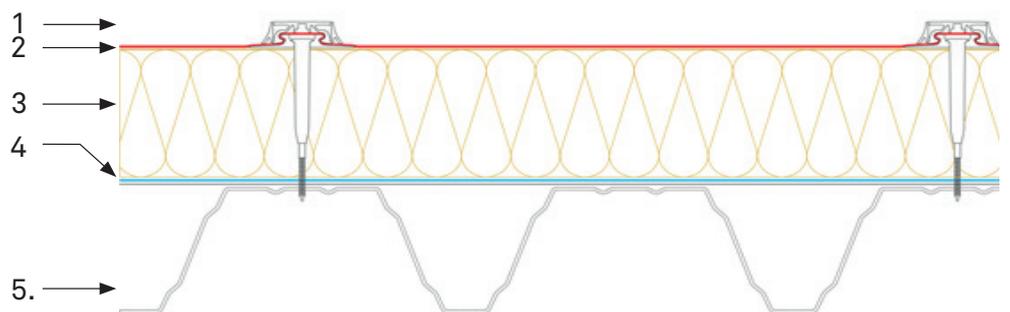

Legende

1. Contec.fix Klemmhalter (Anordnung nach Windsogberechnung SIA 261 Befestigungsmittel gemäss separater Berechnung durch Contec)
2. Contec.proof EPDM
3. Contec.therm Wärmedämmung
4. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung, Verlegehilfe falls erforderlich (SIA 271, Art. 2.3.1.3)
5. Unterkonstruktion

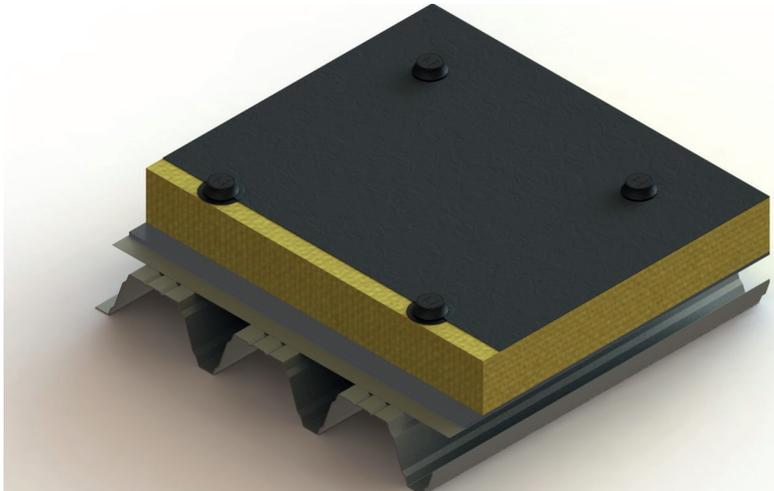