
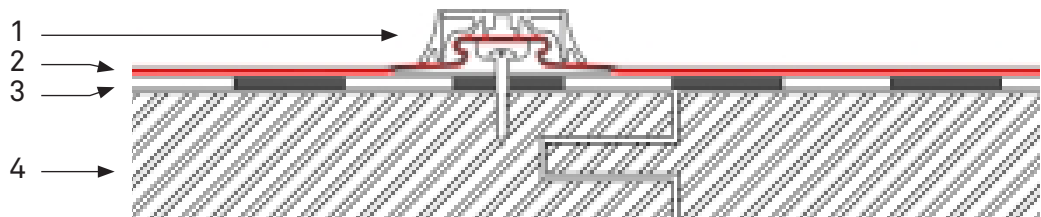


0.9 Detaillösung Kaltdach als Nacktdach

08/06/2026

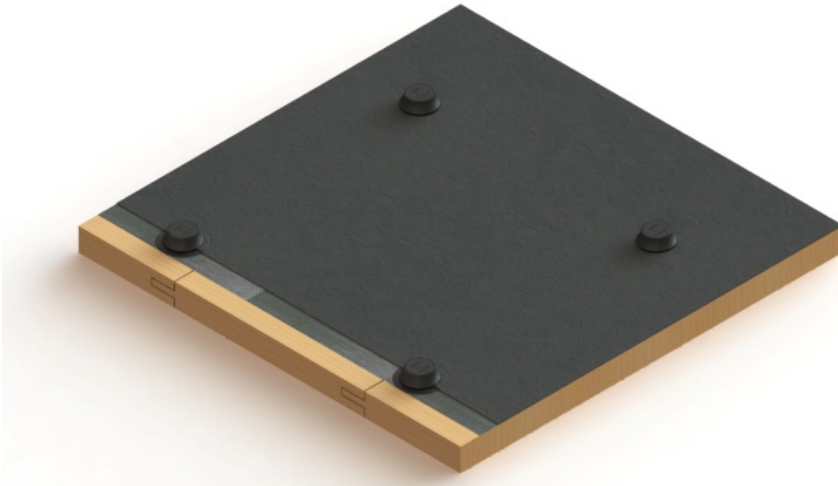

Legende

1. Contec.fix Klemmhalter (Anordnung nach Windsogberechnung SIA 261)
2. Contec.proof EPDM
3. Contec.flex Trennlage/ Brandschutzvlies (Brandschutzvorgaben gemäss örtlichen Angaben beachten)
4. Unterkonstruktion aus Holz und Holzwerkstoffen

