
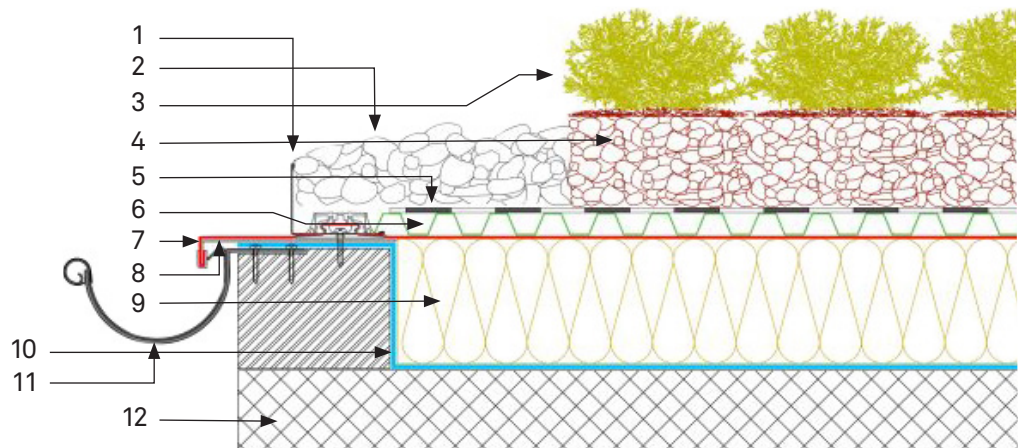


1.6 Detaillösung

16/06/2026

Dachrandabschluss an Aussenrinne (geklemmt)

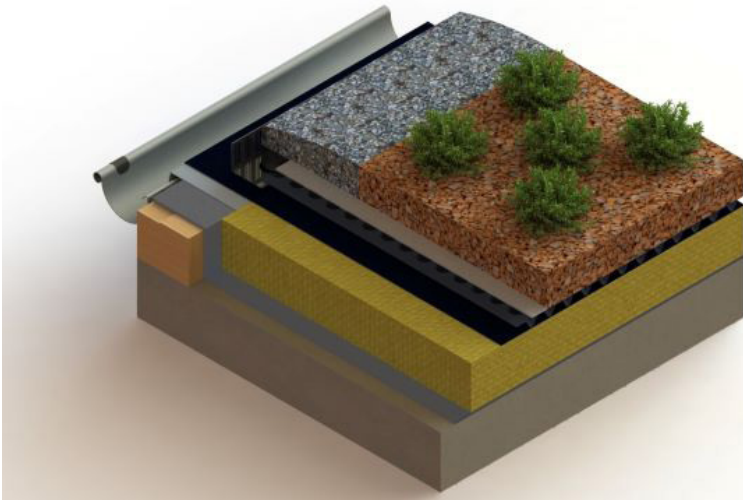

Legende

1. Contec.fix Klemmhalter mit Kiesschiene
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Breite Kiesstreifen mind. 30 cm
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.flex Schutz-/Trennlage
6. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM, auf Einlaufblech geklebt und mit U-Profil geklemmt
8. Einlaufblech
9. Contec.therm Wärmedämmung
10. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
11. Dachrinne
12. Unterkonstruktion

