
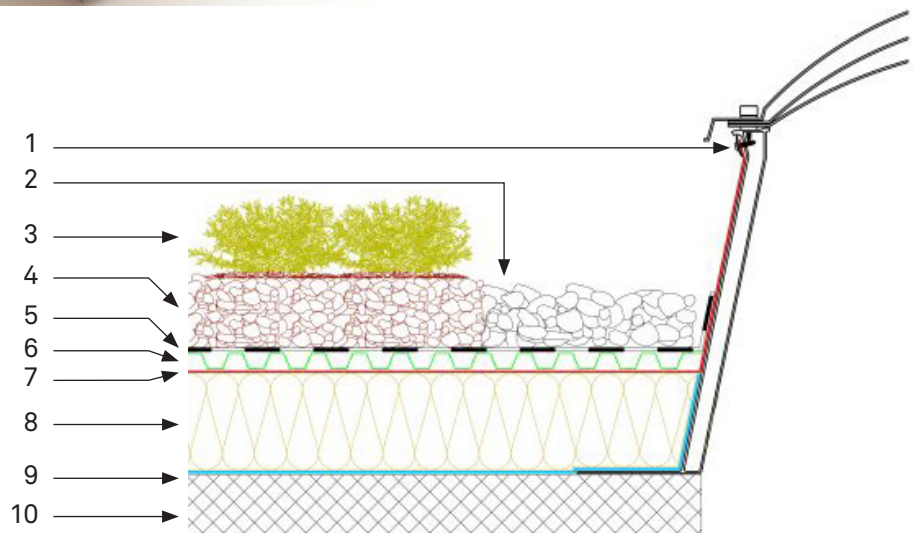


3.1 Detaillösung

16/06/2026

Anschluss an Oblichtzarge / Lichtkuppel

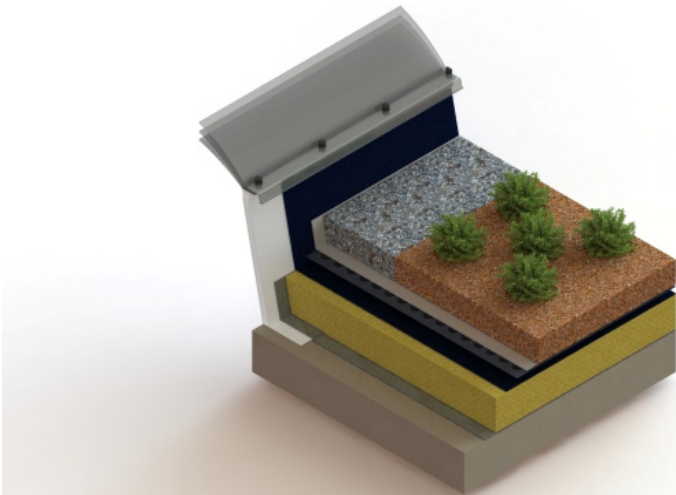

Legende

1. Mechanische Befestigung (Pressschiene)
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Breite Kiesstreifen mind. 30 cm
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.flex Schutz-/Trennlage
6. Contec.drain Wasserspeicherplatte / Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM
8. Contec.therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
10. Unterkonstruktion

