



4.3 Detaillösung Abschottung Dachfläche

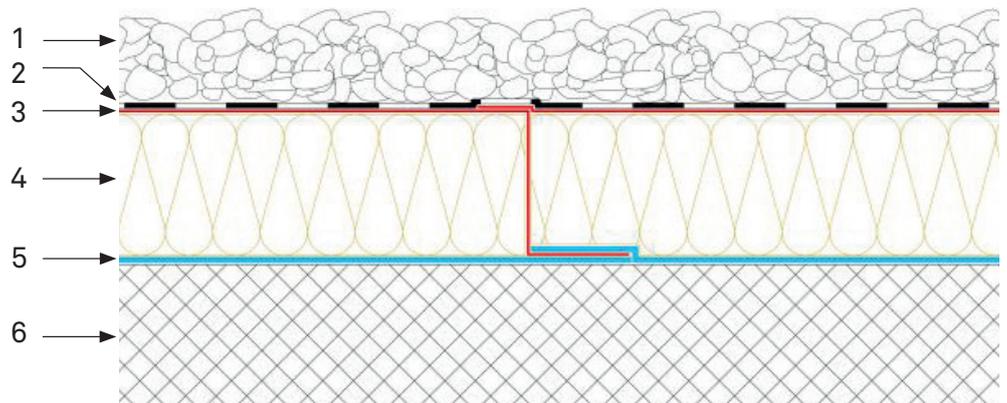

Legende

1. Rundkies gewaschen, 16/32 mm
2. Contec.flex Schutzlage
3. Contec.proof EPDM mit Flächenabschottung
4. Contec.therm Wärmedämmung
5. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
6. Unterkonstruktion

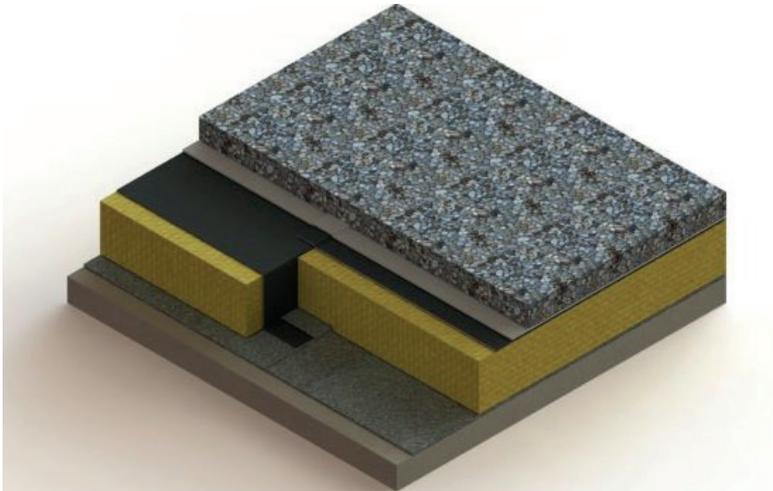