



Detaillösung 0.9 Kaltdach als Nacktdach

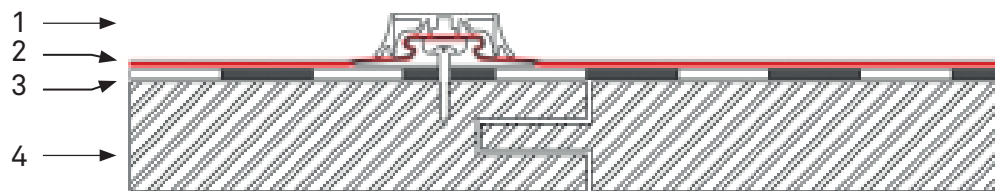

Legende

1. Contec.fix Klemmhalter (Anordnung nach Windsogberechnung SIA 261 Befestigungsmittel gemäss separater Berechnung durch Contec)
2. Contec.proof EPDM
3. Contec.flex Trennlage / Brandschutzvlies (Brandschutzvorgaben gemäss örtlichen Angaben beachten)
4. Unterkonstruktion aus Holz und Holzwerkstoffen

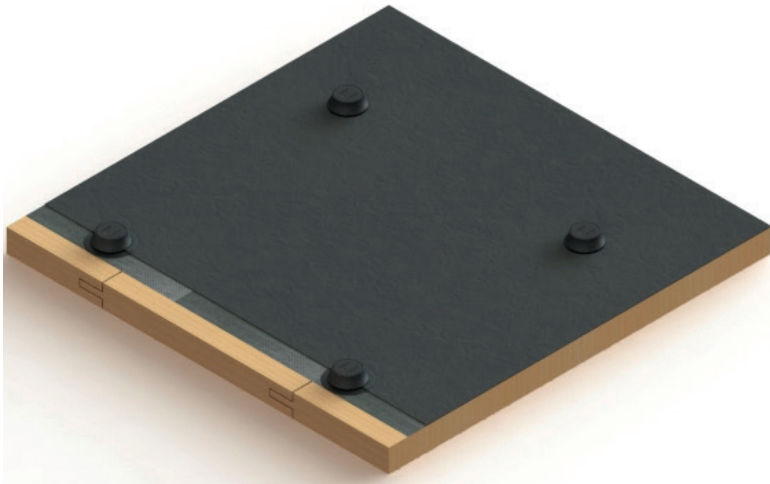