
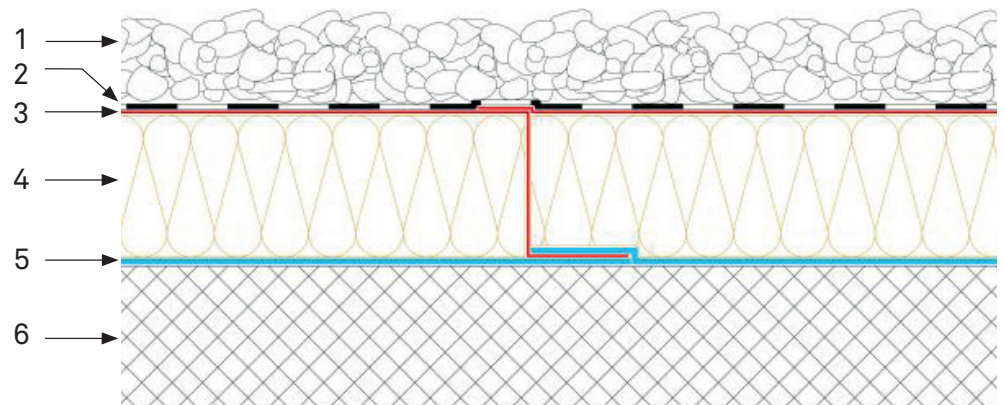


Detaillösung

4.3 Abschottung Dachfläche

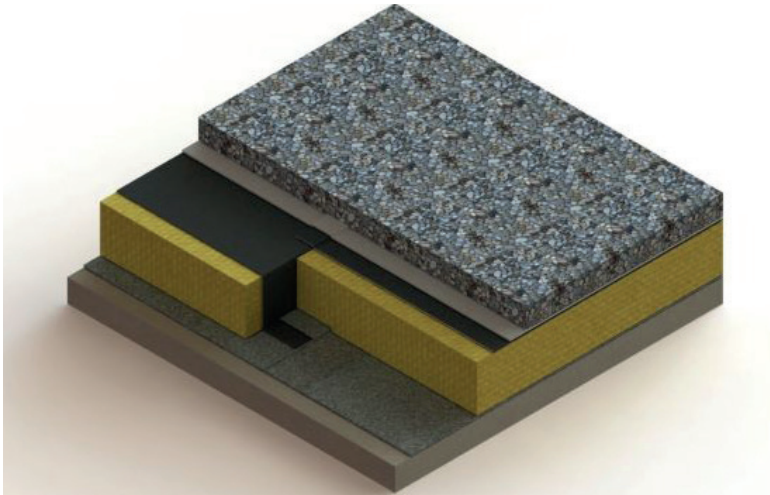

Legende

1. Rundkies gewaschen, 16/32 mm
2. Contec.flex Schutzlage
3. Contec.proff EPDM mit Flächenabschottung
4. Contec.therm Wärmedämmung
5. Conten.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
6. Unterkonstruktion