




Contec.fix

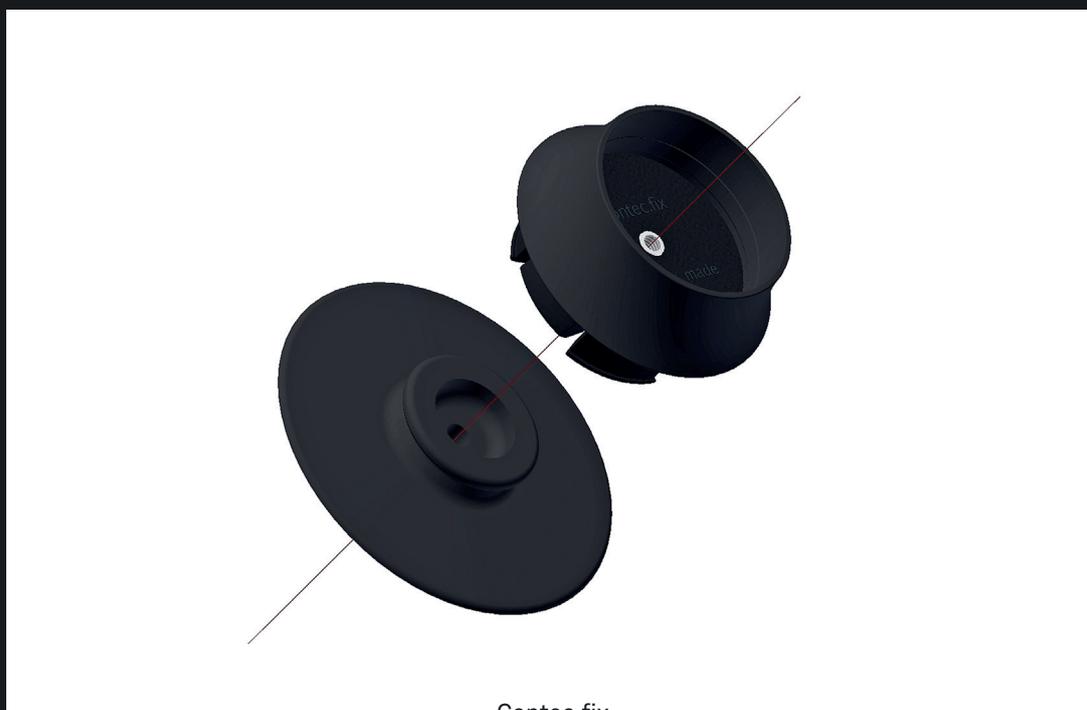

Contec.fix

Contec.fix – le système de fixation mécanique pour les toits nus en caoutchouc doté de fonctions supplémentaires intelligentes.

Avantages

- Sans perforation
- Montage rapide et simple
- Disponible avec filetage intégré pour diverses fixations (p.ex. installations PV, paratonnerre)

Faits

Arrachement au vent	530 N (les deux types) Forced'arrachement 1600N (Contec.fix avec filetage)
Procédé	fixation clip
Matériau	PA 6/6 stabilisé aux UV
Composants	rondelle et partie supérieure avec bague coulissante
Fixation	en fonction du support (voir instructions de montage et fiche technique)

Domaine d'utilisation/service

Contec.fix est essentiellement notre technique de fixation pour toits nus, la technique peut en outre être utilisée pour fixer des profils garde-gravier ou les membranes Contec. proof pour des bardages. Contec.fix avec filetage sert p.ex. de sous-construction pour les installations photovoltaïques ou le montage de paratonnerres.

Tous les calculs nécessaires pour la succion du vent, les valeurs d'extension ou pour des constructions spéciales, y compris le plan de montage, sont disponibles chez Contec.

