




Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00



Contec.fix – Le système de fixation mécanique pour les toits nus en caoutchouc doté de fonctions supplémentaires.

Avantages

- Sans perforation
- Montage rapide et simple
- Disponible avec filetage intégré pour diverses fixations


Faits

Arrachement au vent	530 N (les deux types)
Force d'arrachement	1600N (Contec.fix avec filetage)
Procédé	fixation clip
Matériau	PA 6/6 stabilisé aux UV
Composants	rondelle et partie supérieure avec bague coulissante
Fixation	en fonction du support

Domaine d'utilisation/service

Contec.fix est notre technique de fixation pour toits nus. La technique peut en outre être utilisée pour fixer des profils garde-gravier ou les membranes Contec.proof comme bardages. Contec.fix avec filetage sert p.ex. de sous-construction pour les installations photovoltaïques ou le montage de paratonnerres.

Nous tenons compte des forces de succion du vent, les valeurs de résistance à l'arrachement également pour des constructions spéciales, y compris plan de montage.

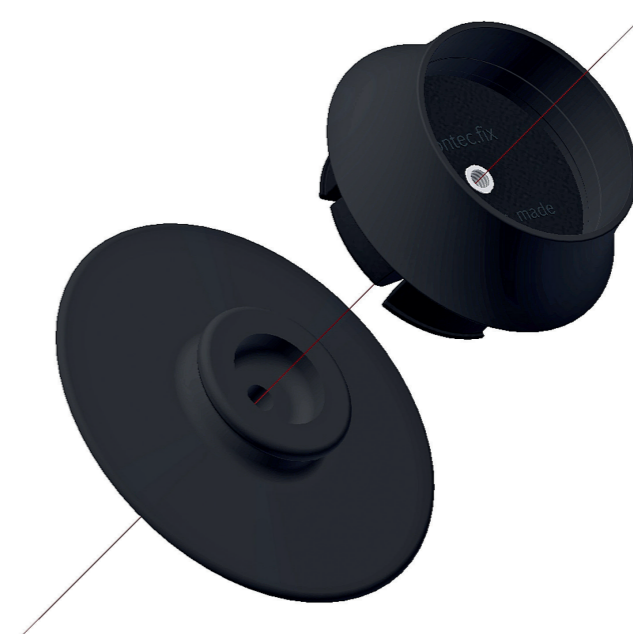

Contec.fix