




[Contec.greenlight](https://www.contec.greenlight)

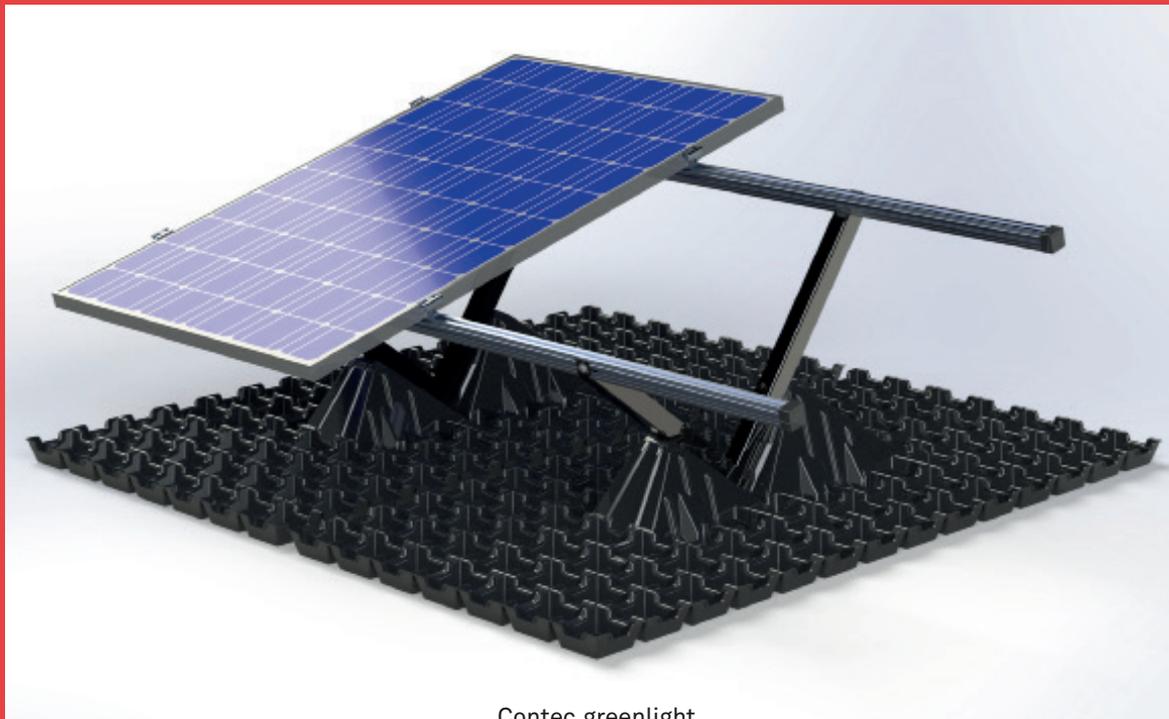

Contec.greenlight

Contec.greenlight – photovoltaïque et végétalisation combinés. Alliance des avantages de la végétalisation de toiture et d'une installation photovoltaïque au système de structure surélevé sophistiqué pour réaliser un toit végétalisé énergétique unique.

Avantages

- Sans perforation, lestage par la végétalisation de la toiture
- Montage rapide et simple
- Utilisation optimale de la surface de la toiture
- Pas de perte de rendement par l'ombre des plantes
- Bord inférieur du module à 30 cm min. du substrat
- La neige glisse rapidement
- Pas de surchauffe

Données techniques

Dimensions des plaques	1980x980x60 mm
Poids net par unité	12 kg
Volume du réservoir d'eau	39.5 litres, non remplie
Inclinaison du module	10°, 15°, 20° standard
Matériaux	HDPE Recylé, magnelis, aluminium, acier inoxydable et acier galvanisé
Orientation	Est-Ouest, Sud

Domaine d'utilisation

Contec.greenlight convient aux toits plats végétalisés ou lestés au gravier. Nous tenons compte des forces de succion du vent et autres contraintes pour réaliser les plans de calepinage et de montage.

