



Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00



Système Contec.safe – Allie la sécurité avec le confort pour un système de sécurité flexible selon vos besoins. Que ce soit sans percement, avec percement ou la combinaison des 2, vous avez le choix.

Avantages du lestage | Contec.safe Point -AP

- Sans percement
- Lestage pour les toits végétalisés ou en gravier
- Faible poids de lestage
- Installation rapide et facile
- Utilisation multifonctionnelle comme point de fixation unique en liaison avec un système de liner fixe
- Peut être combiné avec un système de liner et un système vissé

Données techniques

Dimensions géotextile	3.00 m x 3.00 m
Hauteur	300 mm
Poids	12 kg
Matériau	aluminium, géotextile PP et acier inoxydable pour les toits plats avec une charge minimale de 80 kg/m ² jusqu'à 5° max. de pente de toit


Avantages du vissé | Contec.safe Modular

- Fixation modulaire d'une plaque de base avec différentes longueurs de poteau
- Plaque de base avec montage individuel
- Peut être combiné avec un système de liner et un système lesté

Données techniques

6 plaques de base pour différentes surfaces	
Diamètres de tige	16 mm pour les supports intermédiaires de câble 26 mm pour les poteaux de départ, d'angle et de fin
Longueurs de poteau	300, 400, 500, 600 et 700 mm
Matériau	acier inoxydable

Nous planifions votre système de protection contre les chutes selon les normes en vigueur, nous créons des plans d'installation, nous certifions le système pour vous et nous créons la documentation nécessaire.

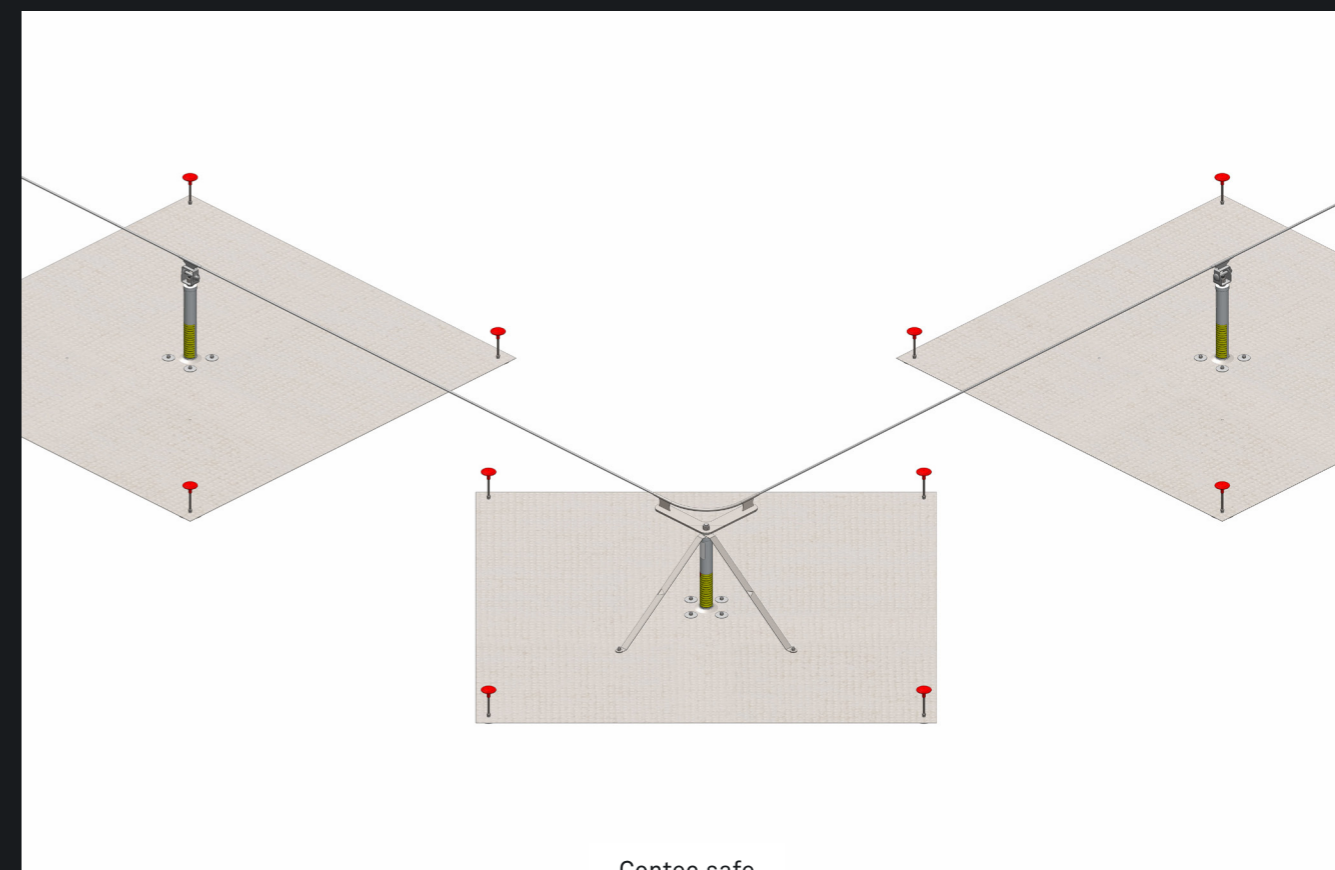

Contec.safe