contec

Contec.safe

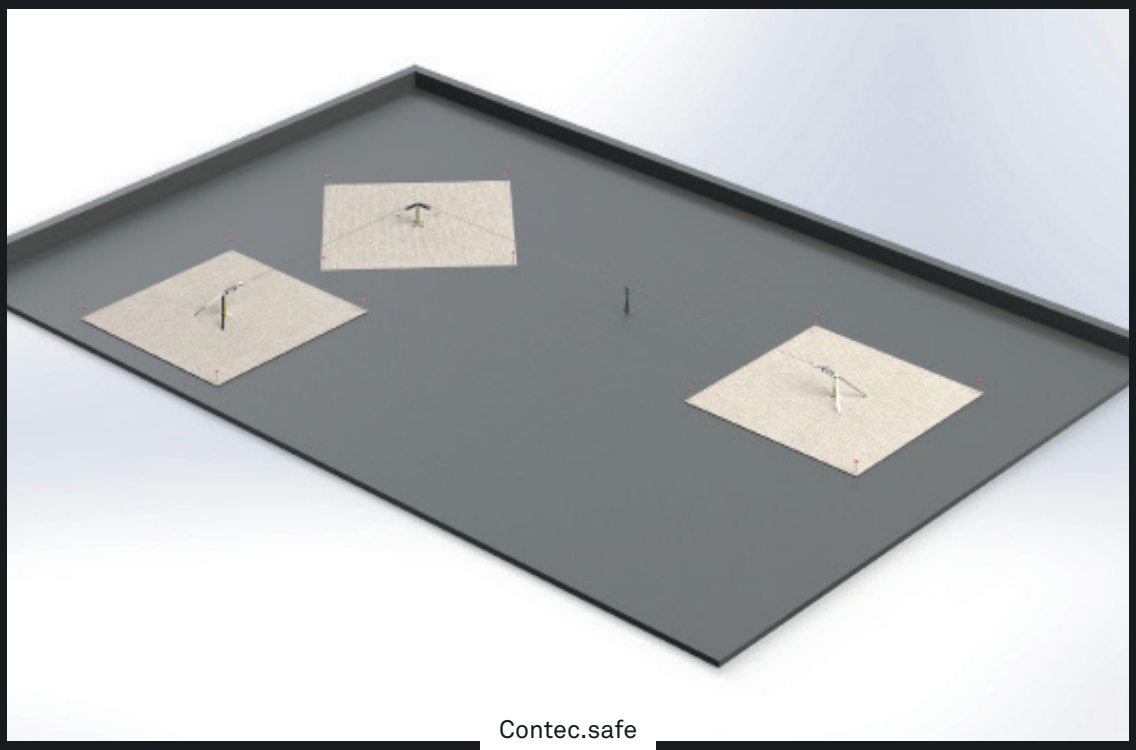

Contec.safe

Système Contec.safe — allie la sécurité avec le confort pour un système de sécurité flexible selon vos besoins. Que ce soit sans percement, avec percement ou la combinaison des 2, vous avez le choix.

Avantages du lestage | Contec.safe Point -AP

- Sans percement
- Lestage pour les toits végétalisés ou en gravier
- Faible poids de lestage
- Installation rapide et facile
- Utilisation multifonctionnelle comme point de fixation unique en liaison avec un système de liner fixe
- Peut être combiné avec un système de liner et un système vissé

Données techniques

Dimensions géotextile	3.00 x 3.00 m
Hauteur	300 mm
Poids	12 kg
Matériaux	Aluminium, géotextile PP et acier inoxydable
Lestage	Minimum 80 kg/m²
Pente toit	Maximum 5°

Avantages du vissé | Contec.safe Modular

- Fixation modulaire d'une plaque de base, hauteurs de poteaux interchangeable
- Plaque de base avec montage individuel
- Peut être combiné avec un système de liner et un système lesté

Données techniques

6 plaques de base pour différentes surfaces 2 diamètres de tige différents	16 & 26 mm
5 longueurs de poteau	300, 400, 500, 600 et 700 mm
Matériaux	acier inoxydable incl. kit de montage

Nous planifions votre système de protection contre les chutes selon les normes en vigueur, nous créons des plans d'installation, nous vous accompagnons pour la certification du système en créant la documentation nécessaire.

Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00