



Contec AG | Glütschbachstrasse 90 | CH-3661 Uetendorf | contec.ch | info@contec.ch | +41 33 346 06 00



Contec.retention – Les systèmes de rétention, du méandre au caisson de rétention, offrent une rétention d'eau ou un ralentissement de l'écoulement. Ils assurent une forte réduction de la valeur du débit de pointe, qui est calculée selon les spécifications spécifiques à l'objet.

Avantages


- Facile à poser
- Structure réduite = poids réduit
- En cas de fortes pluies, l'évacuation des eaux est retardée
- Valeur écologique plus élevée et faible impact sur les systèmes d'égouts
- Capacité d'évaporation accrue des systèmes capillaires
- Calcul précis du débit en cours

Données techniques

Matériaux	HDPE recyclé ou PP régénéré recyclé
Couleur	noir
Épaisseurs nominales	30 mm - 170 mm
Poids	1.7 kg/m ² - 12 kg/m ²
Réservoir d'eau	env. 41 l/m ² - 140 l/m ²
Débit	calculé au cas par cas

Domaine d'utilisation

Convient aux toitures vertes extensives et intensives ou aux Toitures Vertes Énergétiques.

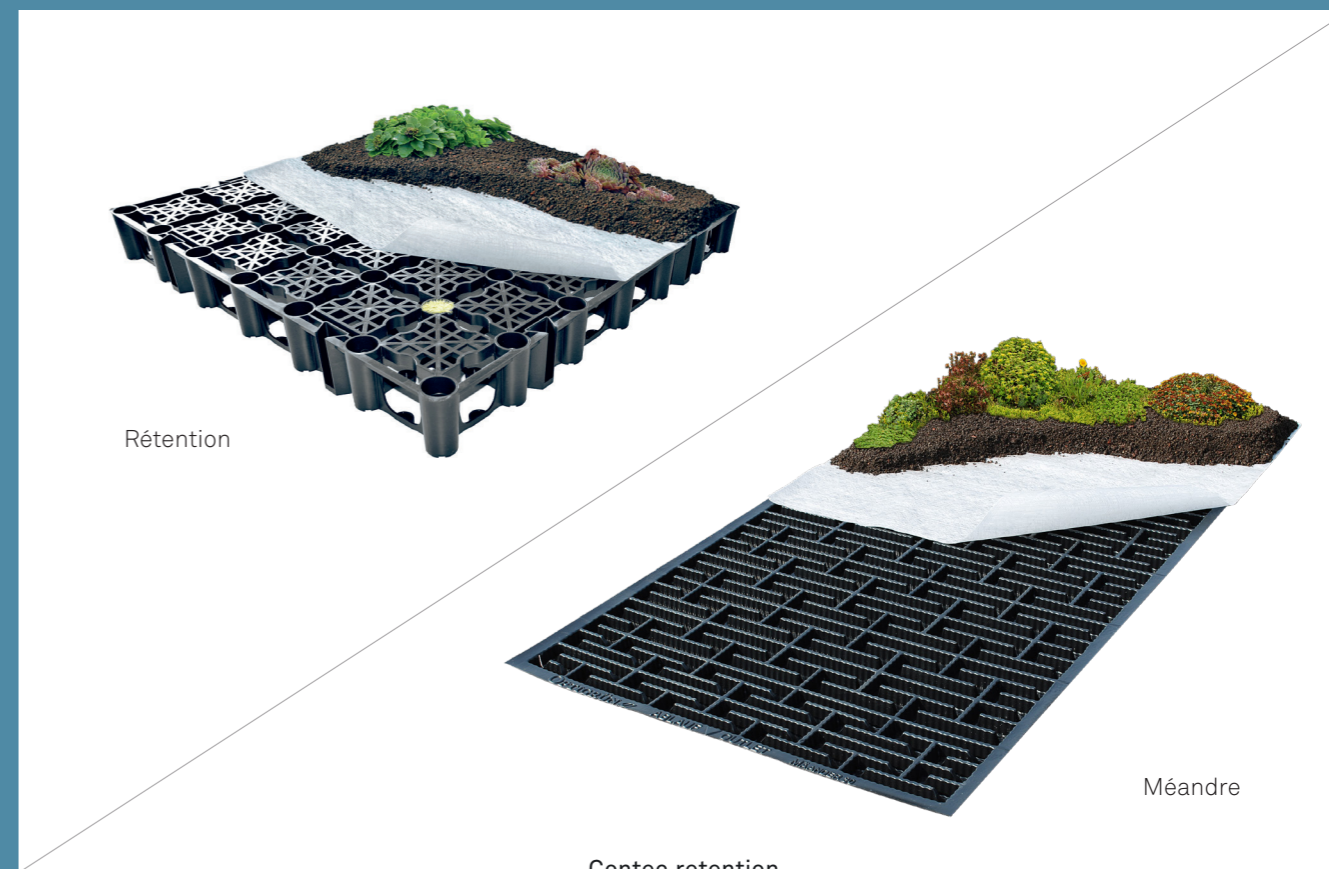

Contec.retention