
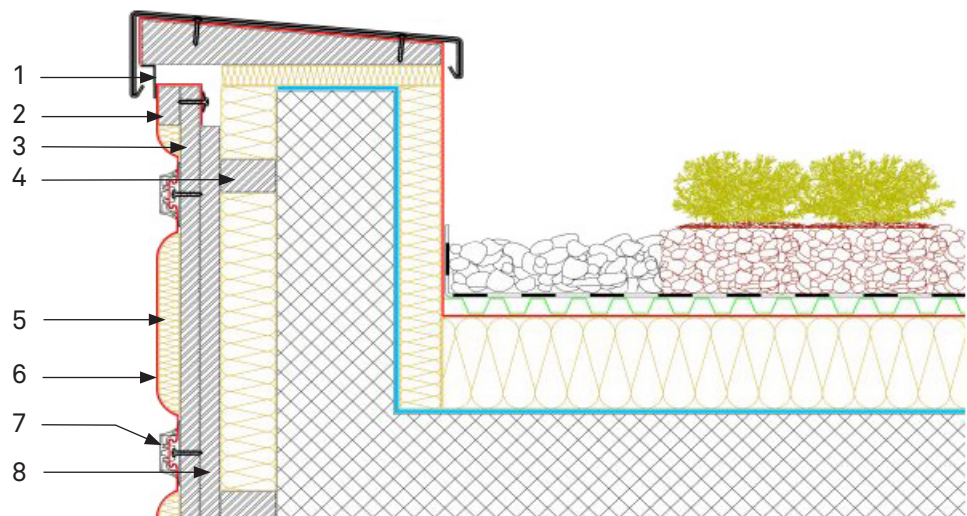


9.1 Solution détaillée

Façade ventilée effet capitonnée

16/06/2026

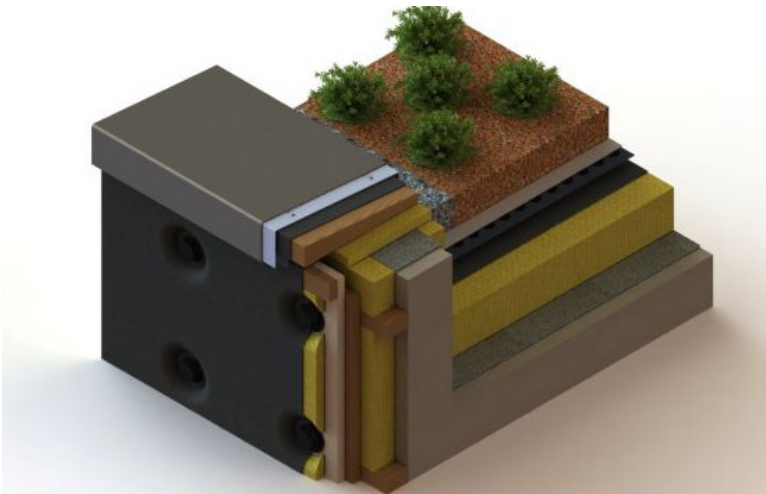

Légende

1. Grille perforée
2. Panneau de finition bois 27 mm
3. Panneau 3 plis ou OSB min. 22 mm
4. Sous-construction de façade ventilée
5. Isolation thermique **Contec.therm**, type 3, laine de roche, 30 mm
6. Étanchéité en EPDM **Contec.proof** (relevés et raccords fixés mécaniquement / collés)
7. Système de fixation mécanique **Contec.fix**
8. Lame d'air

