
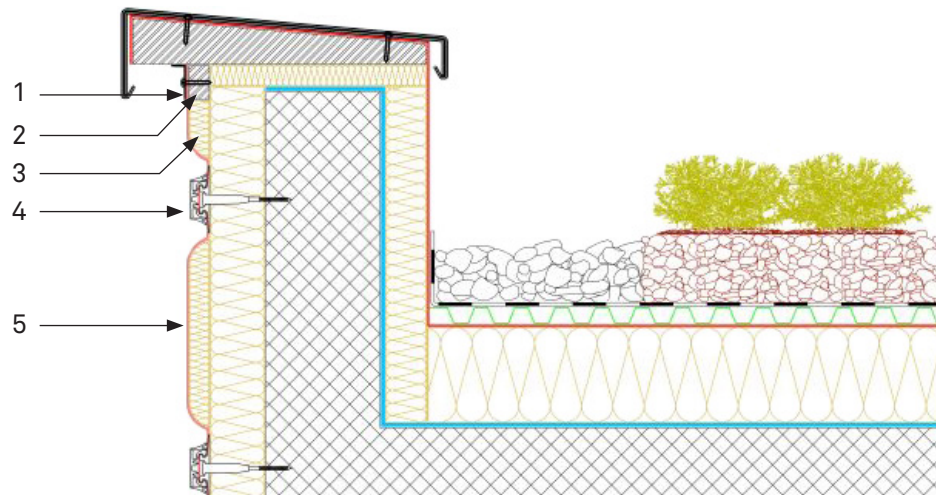


## 9.2 Solution détaillée

### Façade non ventilée effet capitonnée

16/06/2026

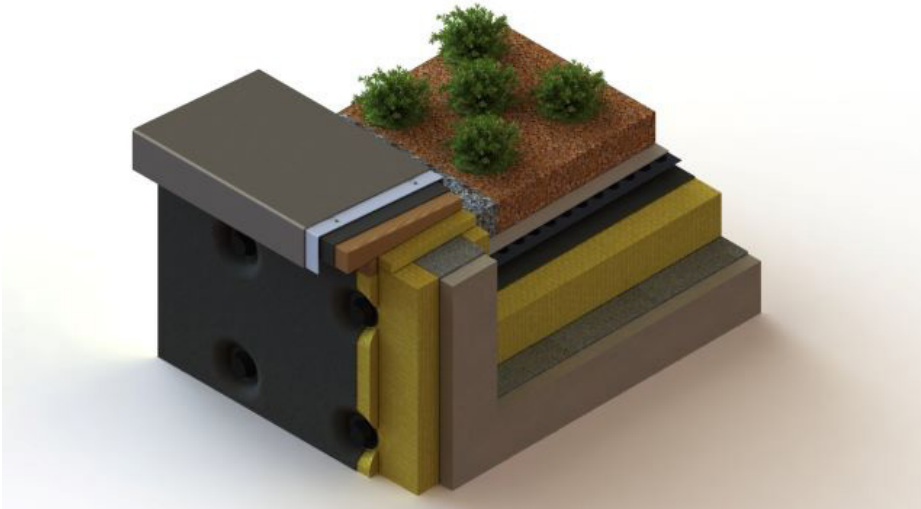

#### Légende

1. Angle en aluminium
2. Panneau 3 plis ou OSB min. 27 mm
3. Isolation thermique **Contec.therm**, type 3, laine de roche, 30 mm  
(2 couches, deuxième couche d'isolation : isolation de façade résistante à la compression)
4. Système de fixation mécanique **Contec.fix**
5. Étanchéité en EPDM **Contec.proof** (relevés et raccords fixés mécaniquement / collés)

