
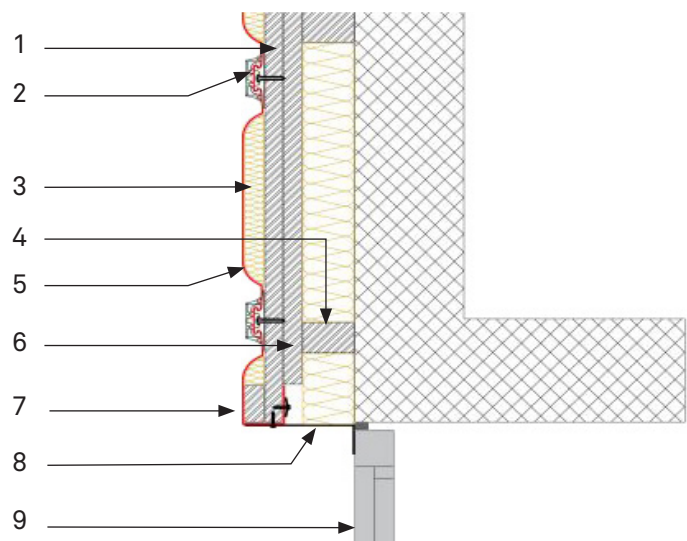


9.3 Solution détaillée

16/06/2026

Raccord de fenêtre / porte à la façade

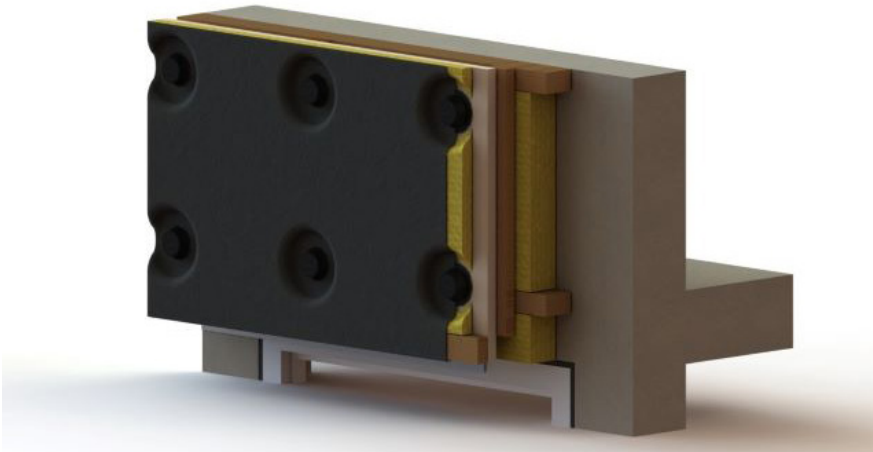

Légende

1. Panneau 3 plis ou OSB min. 22 mm
2. Système de fixation mécanique **Contec.fix**
3. Isolation thermique **Contec.therm**, type 3, laine de roche, 30 mm
4. Sous-construction de façade ventilée
5. Étanchéité en EPDM **Contec.proof** (relevés et raccords fixés mécaniquement / collés)
6. Lame d'air
7. Panneau de finition bois 27 mm
8. Grille perforée
9. Cadre de fenêtre ou porte

