
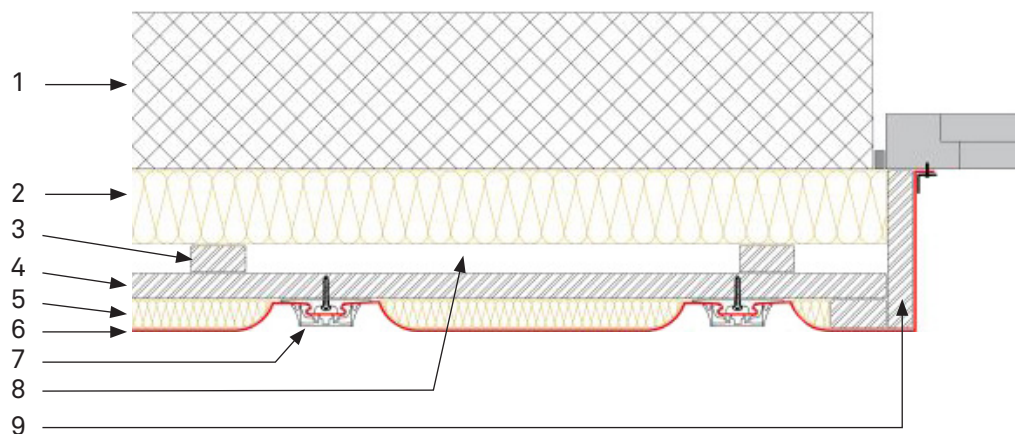


9.5 Solution détaillée

16/06/2026

Raccord de l'embrasure de porte / fenêtre à la façade

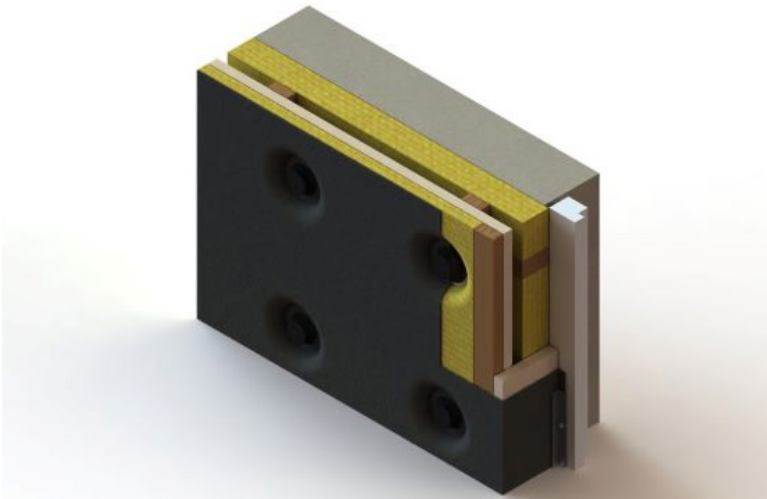

Légende

1. Sous-construction béton
2. Isolation thermique
3. Sous-construction de façade ventilée
4. Panneau 3 plis ou OSB min. 22 mm
5. Isolation thermique **Contec.therm**, type 3, laine de roche, 30 mm
6. Étanchéité en EPDM **Contec.proof** (relevés et raccords fixés mécaniquement / collés)
7. Système de fixation mécanique **Contec.fix**
8. Lame d'air
9. Panneau de finition bois

