

Fiches technique
Contec.greenlight

Version février 2025



Table des matières

Fiche technique Contec.greenlight	3 - 8
Fiche technique Contec.greenlight rail profilé universel	9 - 12
Fiche technique Contec.greenlight détermination de la charge de neige/du vent admissible.....	13
Fiche technique Contec.greenlight recommandation de protection contre la foudre	14 - 17
Factsheet Contec.greenlight	18 - 19

Fiche technique

Contec.greenlight plaque de base	1980 mm x 980 mm x 60 mm
Poids par unité	12 kg, poids sans lestage, sans module PV
Matériaux	HDPE recyclé, magnelis, aluminium, acier inoxydable, acier galvanisé
Volume de rétention d'eau	39,5 litres, non rempli
Volume de remplissage de la plaque de base	70 litres (substrat rempli à ras)
Résistance à la compression	Bac non rempli: > 25 kN/m ² Bac rempli (substrat affleurant): > 70 kN/m ²
Drainage de l'eau	i = 0.01 (= 1 % de pente) 0.4 l/(m*s) i = 0.02 (= 2 % de pente) 0.6 l/(m*s) i = 0.05 (= 5 % de pente) 1.0 l/(m*s)
Inclinaisons des modules	10°, 15°, 20° standard (au choix)
Raccord au toit	Sans perforation de l'étanchéité
Lestage	Lestage et écartement des panneaux calculés par Contec conformément au plan des zones de vent.
Pente du toit	Inclinaison autorisée jusqu'à 5°. Au-delà de 5°: Autorisation uniquement suite à clarification technique avec Contec AG.
Unité comprenant	1 x sous-construction Contec.greenlight 1 x Knickfix 1 x 2.0 m à 3.4 m de rail profilé porteur de module Petite fournitures (vis, raccords de profilés en L, raccords de profilés de base, pinces de modules)
Garantie	10 ans de garantie système Contec.greenlight départ usine, valable à partir de la date de livraison.

Fiche technique


Contec.greenlight plaque de base



Dimensions du panneau: 1'980 x 980 x 60 mm


Volume de stockage de l'eau: 39.5 litres non remplis

Contec.greenlight, portrait 10°, forme de papillon/butterfly

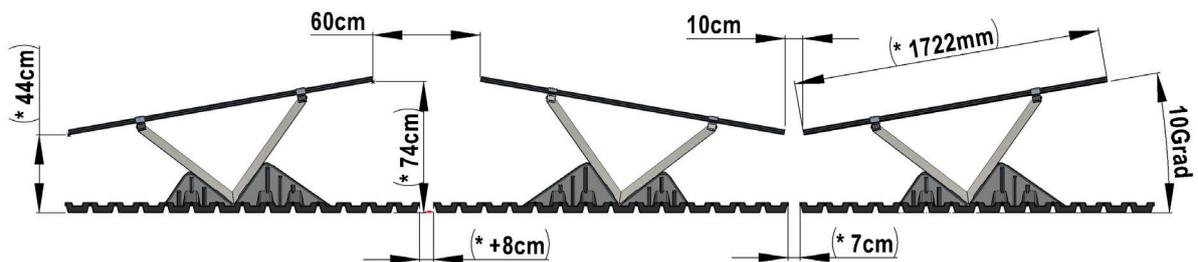


*Masse épend du module

Contec.greenlight, portrait 10°, forme du toit/forme de selle

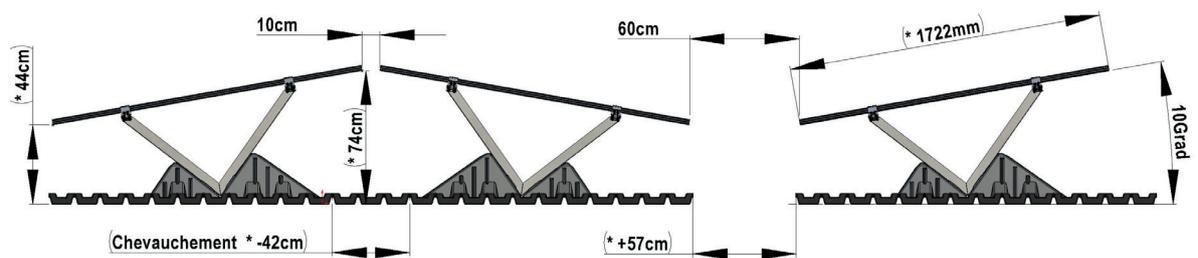

*Masse dépend du module

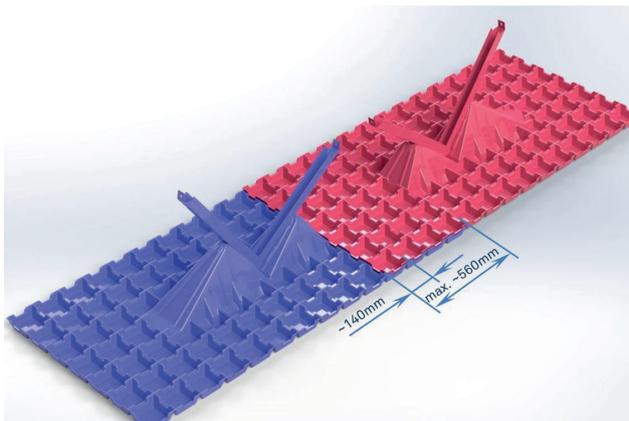

imbrication Contec greenlight plaque de base

Emboîtement/recouvrement longitudinal et transversal jusqu'à la bosse.

Cote de trame/cote de pas = 140 mm

Fiche technique

Contec.greenlight rail profilé universel

Rail profilé n° d'art. : 12.205.21 / matériau : EN AW-6063 T66 / AlMgSi0,5

EN AW-6063 est traditionnellement l'un des alliages les plus utilisés de la série 6000. Il offre une grande résistance, de bonnes propriétés anticorrosion et peut être anodisé de manière décorative. L'EN AW-6063 convient également aux tâches thermoconductrices telles que les échangeurs de chaleur et les dissipateurs thermiques.

Composition chimique selon EN573-3 (% en poids, reste Al)

Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Commentaire	Autre	
0.20	max.	max.	max.	0.45	max.	max.	max.		Tout	Total
-0.60	0.35	0.10	0.10	-0.90	0.10	0.10	0.10		max.	max.
									0.05	0.15

Propriétés mécaniques selon la norme EN755-2 %.

État*	Épaisseur de la paroi e***	Limite d'élasticité Rp ₀₂ [MPa]	Résistance à la traction Rm [MPa]	Stretch		Dureté**
				A [%]	A50mm [%]	
T66	e ≤ 10	200	245	8	6	HB
				8	6	75
	10 < e ≤ 25	180	225	8	6	70

* Condition selon EN515 : T4-recuit en solution et vieillissement à froid, T5-recuit à partir de la température de formage à chaud et vieillissement à chaud. T6- recuit de mise en solution et vieillissement artificiel, T66- recuite mise en solution et vieillissement artificiel - propriétés mécaniques supérieures à celles du T6 grâce à un contrôle particulier du processus (les propriétés du T6 et du T66 peuvent être obtenues par trempe). (les propriétés de T6 et T66 peuvent être obtenues par trempe).

** Les valeurs de dureté sont données à titre indicatif.

*** Pour les profilés ayant des épaisseurs de paroi différentes, les propriétés spécifiées les plus faibles s'appliquent.

Propriétés physiques (valeurs approximatives, 20°C)

Densité [kg/m ³]	Domaine de fusion [C°]	Conductivité électrique [MS/m]	Conductivité thermique [W/m.K]	Dilatation thermique 10-6/K	Module d'élasticité [GPa]
2'700	585 - 650	28 - 34	200 - 220	23.4	~70

Soudabilité*

Gaz: 3 TIG: 2 MIG: 2

Charges typiques (EN ISO 18273): AlMg5Cr(A) ou AlSi5, et AlMg3 si le produit doit être anodisé.

Le produit doit être anodisé. En raison de l'apport de chaleur pendant le soudage

les propriétés mécaniques sont réduites d'environ 50%. (Réf. EN1999-1

Capacité d'usinage

Condition T4: 3 Condition T5 et T6: 2

Traitement de surface*

Anodisation de protection: 1 Anodisation décorative: 1


Fiche technique

Contec.greenlight rail profilé universel


Fiche de données des matériaux - Profils extrudés alliage EN AW-6063 [AlMg0.7Si]

Valeurs de résistance à des températures élevées


$R_{p0,2}$ bei erhöhter Temperatur

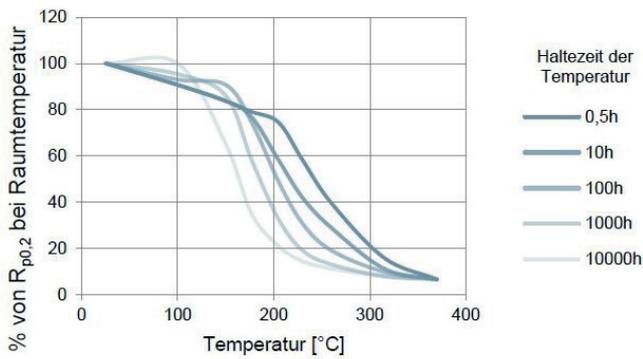


R_m bei erhöhter Temperatur

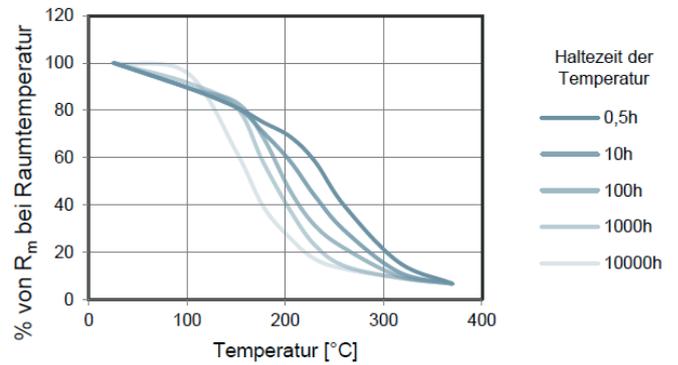

$R_{p0,2}$ bei Raumtemperatur nach erhöhter Temperatur

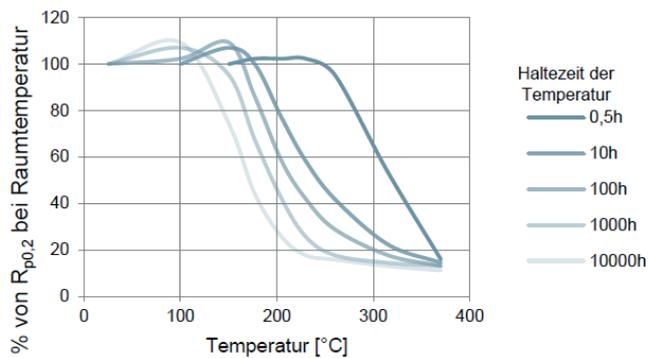


R_m bei Raumtemperatur nach erhöhter Temperatur

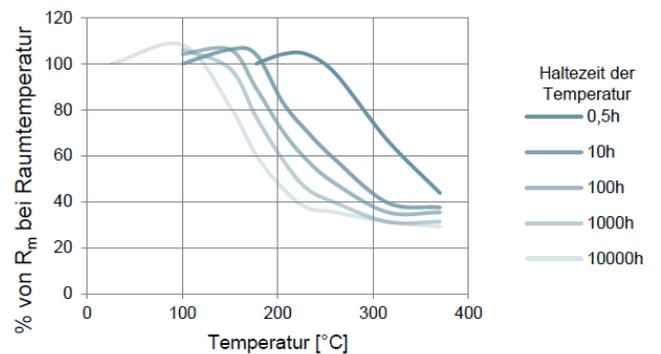

Ces informations sont fournies à titre indicatif et ne peuvent être garanties.

EN AW-6063-T66
Al-Mg-05Si

Aluminium
EN-AW -6063-T66
Zone A = 397.5mm²
Conductivité électrique $\sigma = 36 \mu\Omega \cdot m$
La conductivité du rail profilé est 34 - 38 MS/m

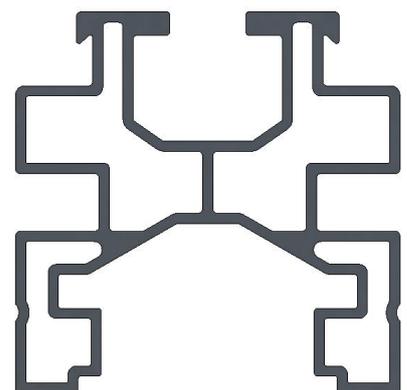


Fiche technique

Contec.greenlight rail profilé universel

Logement des pinces de module validé pour profilé universel

Rail profilé N° d'art. : 12.205.21




Matériau: EN AW-6063 T66 / AlMgSi0,5

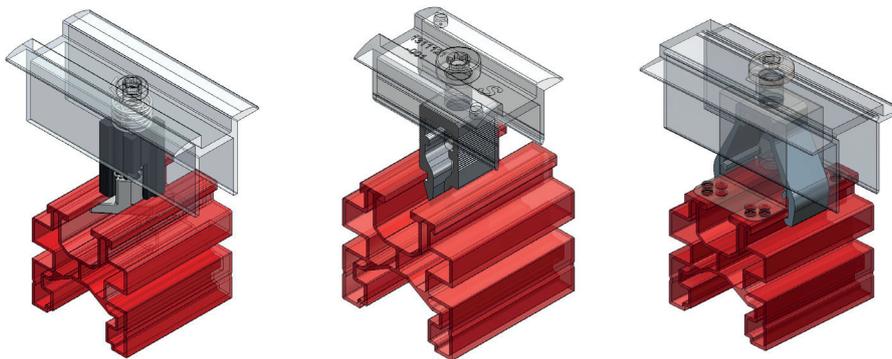

K2



Schletter

S:Flex

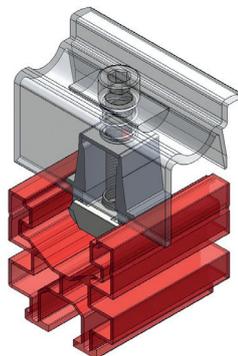


K2

K2



Fiche technique

Contec.greenlight rail profilé universel

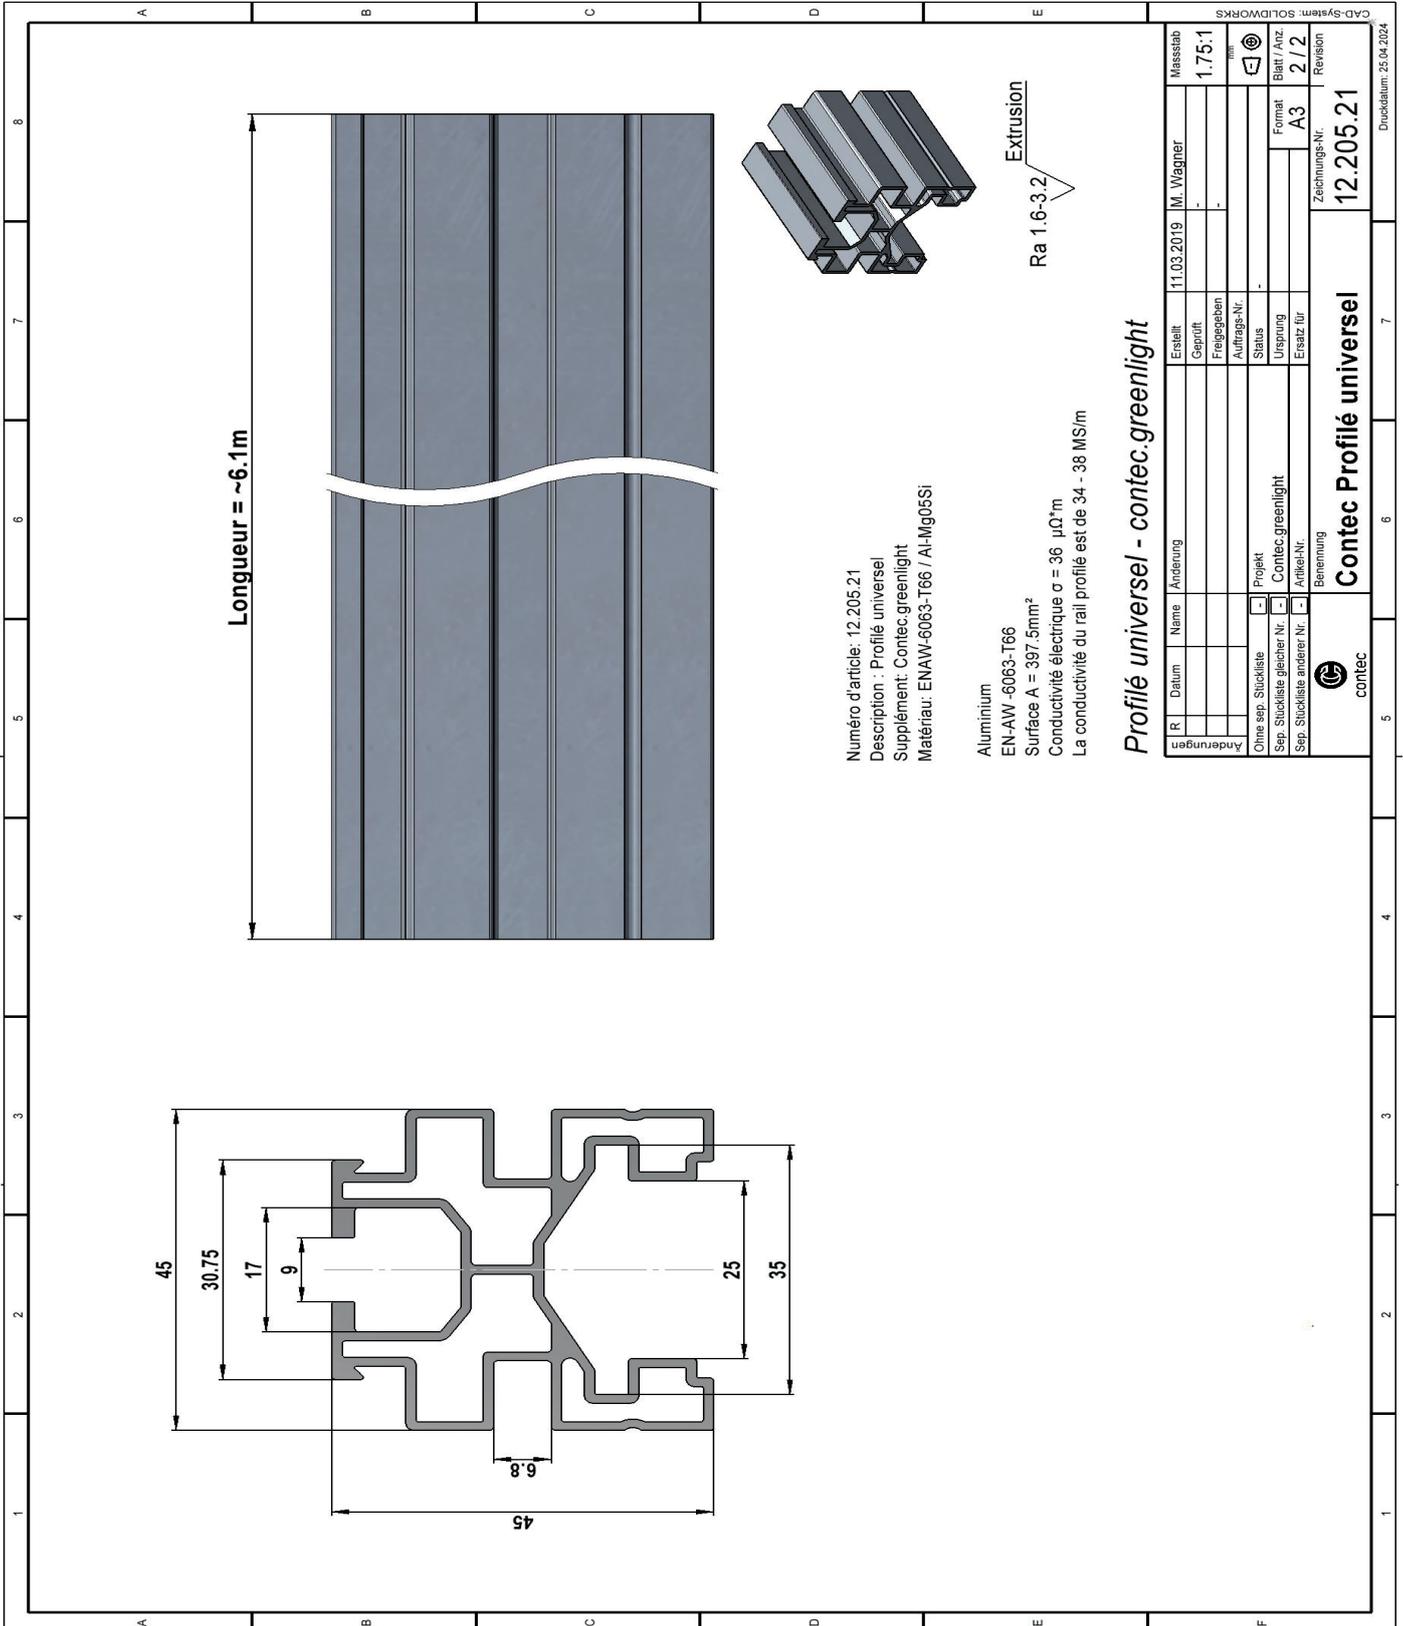

Numéro d'article : 12.205.21
 Description : Profilé universel
 Supplément: Contec.greenlight
 Matériau: ENAW-6063-T66 / Al-Mg05Si

Aluminium
 EN-AW -6063-T66
 Surface A = 397.5mm²
 Conductivité électrique $\sigma = 36 \mu\Omega/m$
 La conductivité du rail profilé est de 34 - 38 MS/m

Extrusion
 Ra 1.6-3.2

Profilé universel - contec.greenlight

R	Datum	Name	Änderung	Erstellt	11.03.2019	M. Wagner	Massstab	1:75:1
				Geprüft	-	-		
				Freigegeben	-	-		
				Auftrags-Nr.	-	-		
				Status	-	-		
				Ursprung	-	-		
				Ersatz für	-	-		
				Projektl	-	-		
				Contec.greenlight	-	-		
				Artike-Nr.	-	-		
				Benennung	-	-		
				Zeichnungs-Nr.	-	-		
				12.205.21	-	-		
				Revision	-	-		
				2 / 2	-	-		
				Format	-	-		
				A3	-	-		
				Blatt / Anz	-	-		
				2 / 2	-	-		
				Revision	-	-		
				12.205.21	-	-		
				Benennung	-	-		
				Contec Profilé universel	-	-		
				contec	-	-		
				Druckdatum: 25.04.2024	-	-		

Fiche technique

Contec.greenlight détermination de la charge de neige/ du vent admissible

portrait

Contec.greenlight

paysage



Contec.greenlight Standard version est homologué pour une charge de neige admissible d'au moins 4.04 kN/m² (coefficient de charge inclus) dans les zones les plus exposées au vent. En Suisse, ceci correspond à la charge de neige à une altitude de niveau de la mer de 1050 m.

La version standard de Contec.greenlight est homologuée pour une charge de vent admissible d'au moins 2.40 kN/m² (coefficient de charge inclus).

→ Utilisation avec des modules PV standard - avec spécifications de montage fabricant du module

Spécifications techniques à respecter

1 pcs. modul sur 1 pcs. Contec.greenlight parous-construction
Couple de serrage des bornes du module MA = 14 Nm

Version standard

Contec.greenlight 10°-15°-20° (5°-25°-30° optional) portrait
Contec.greenlight 10°-15°-20° (5°-25°-30° optional) paysage

Pour les sites de projet présentant des charges plus élevées ou les modules PV dont les dimensions diffèrent des dimensions standard, une adaptation du Knickfix pour le respect des plages de serrage ou une version renforcée du Knickfix pour des plages de serrage plus élevées est possible.



En outre, il est possible de réduire les forces du vent en disposant différemment les modules PV de Contec.greenlight sous-construction dans une rangée de modules PV pour réduire les forces du vent. Cette recommandation/spécification est faite par Contec SA.

Fiche technique

Contec.greenlight recommandation de protection contre la foudre

Connecteur de profilé à l'intérieur

Rupture thermique / interruption du rail de profilé

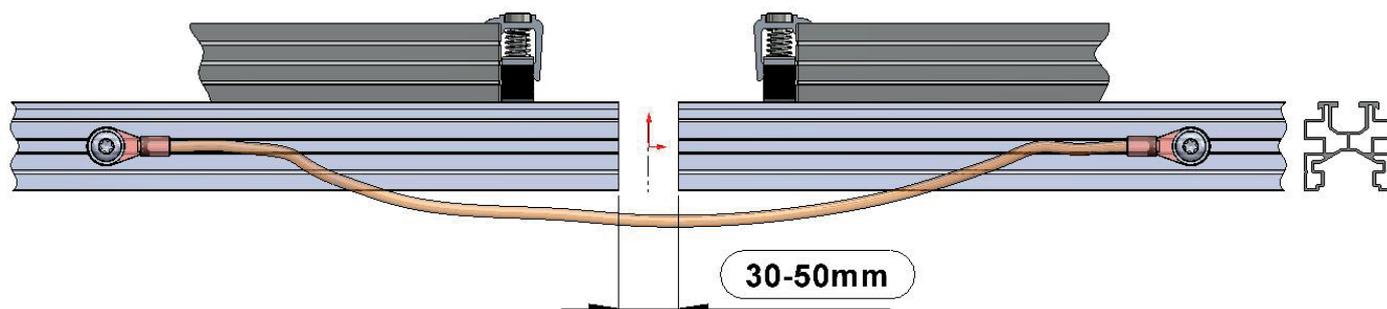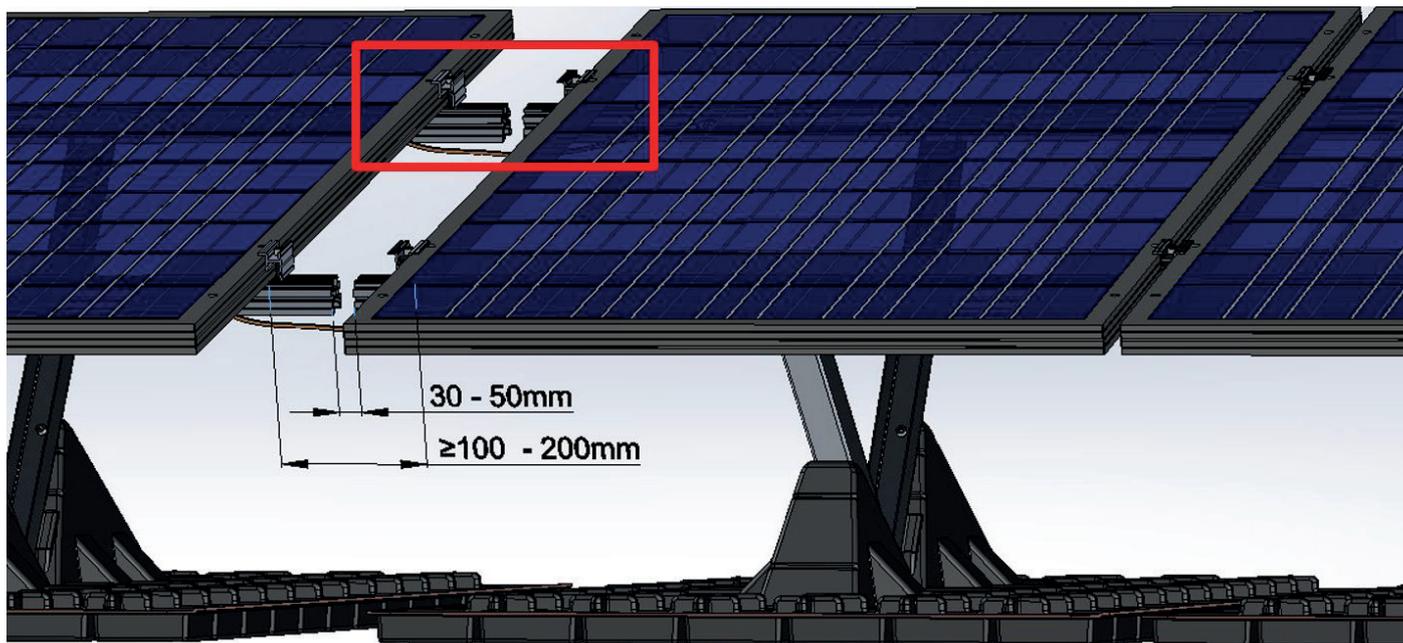

Important: la protection contre la foudre doit être garantie. Il faut monter une boucle de ruban compatible avec le courant de foudre.




Instructions de montage : Séparation thermique / interruption du rail profilé

- Pour les longueurs de profilés continues de plus de 24 m, une séparation thermique doit être intégrée.
- Il faut laisser un espace de 3 à 5 cm entre les deux rails profilés. La rupture de pont thermique doit être placée de manière à ce qu'elle se trouve entre deux modules. Ceux-ci sont fixés chacun à l'aide d'une pince d'extrémité.

Fiche technique

Contec.greenlight recommandation de protection contre la foudre

Suggestion/Exemples montage de la protection contre la foudre - L'installation de la protection contre la foudre via le Knickfix

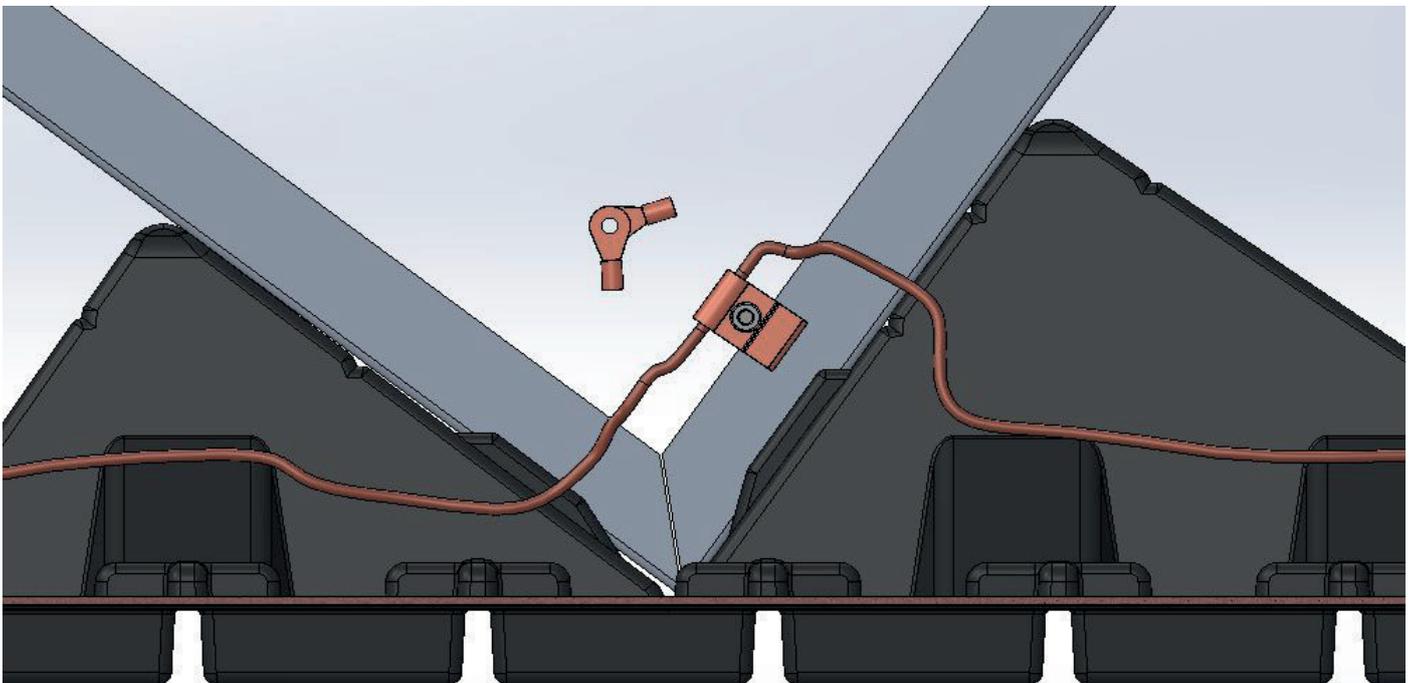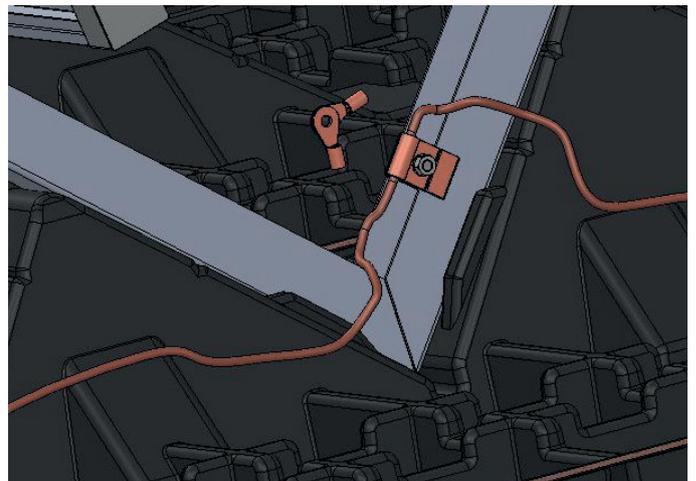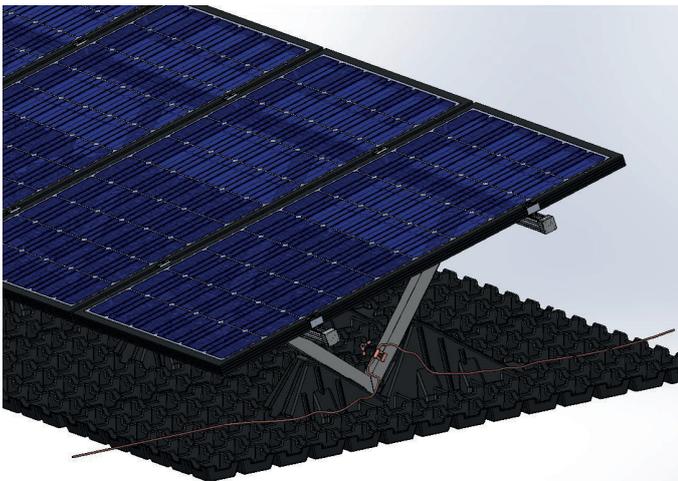

Protection contre la foudre

Le respect de la réglementation et toute intégration dans des systèmes de protection contre la foudre existants doivent être clarifiés avec le responsable local de la protection contre la foudre. La responsabilité incombe au créateur du système.



Fiche technique

Contec.greenlight recommandation de protection contre la foudre

Installation de la distance d'interception/taille des mailles


En fonction de la classe de protection contre la foudre du bâtiment, différentes tailles de mailles/distances d'interception s'appliquent. Si la longueur totale L est supérieure à 20 m, une pièce de dilatation doit également être insérée pour combler la variation de longueur liée à la température.

Classe de protection contre la foudre	Distances d'interception / Taille des mailles [m]
I	5 x 5 m
II	10 x 10 m
III	15 x 15 m

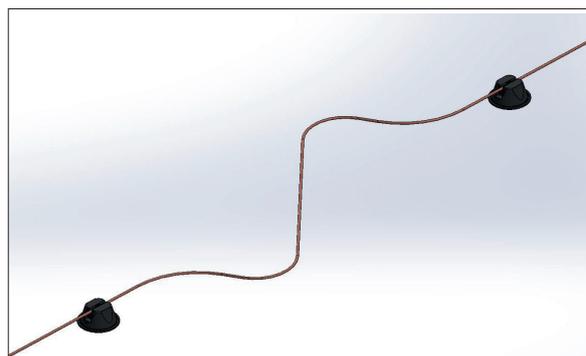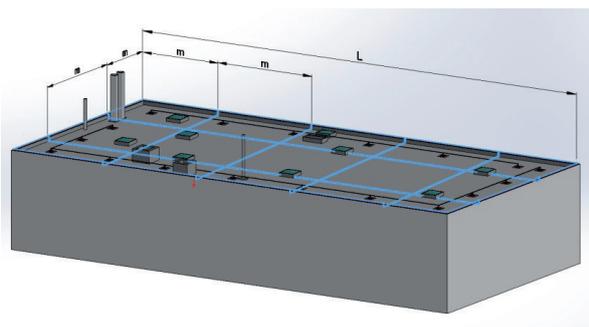

Exemple d'application
Protection contre la foudre sur
Contec.greenlight


Pièce d'expansion

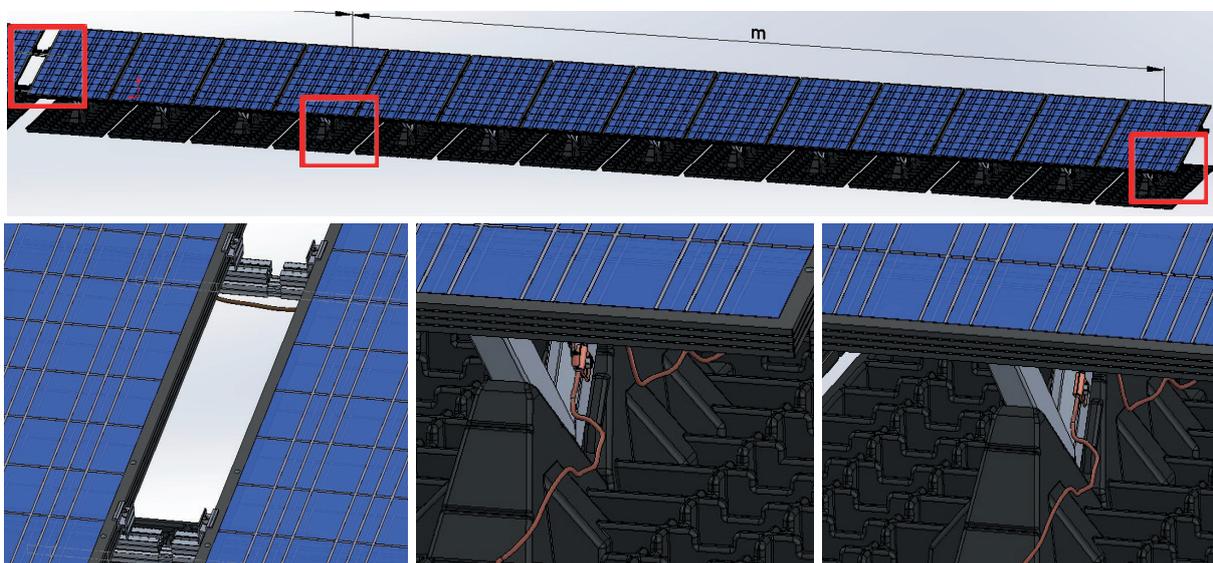

Fiche technique

Contec.greenlight recommandation de protection contre la foudre

Conductivité rail profilé en aluminium N° d'art.: 12.205.11 / 12.205.21

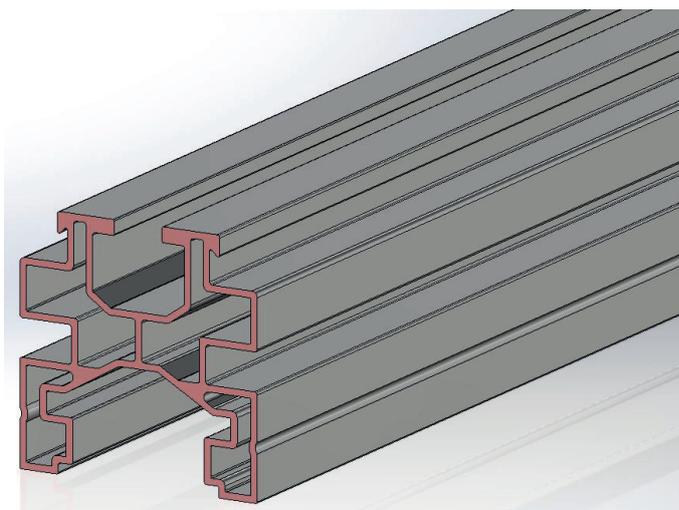

Rail profilé universel
Aluminium
Art.-Nr.: 12.205.21
EN AW- 6063-T66
Zone A = 405.8mm²

Outil de calcul de la résistance spécifique Contec.greenlight aluminium

Contec.greenlight	Coupe transversale	Résistance spéc.	Résistance spéc.
Longueur du profil m	Contec.greenlight Profil mm ²	Aluminium Ω	Contec.greenlight Profil $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
6.10 m	405.80	0.03	1.85

Les instructions indiquées sont des recommandations pour la protection contre la foudre avec Contec.greenlight.

Les systèmes de protection contre la foudre doivent être conformes aux normes légales DIN EN 62305 et VDE 0185-305:2006.

L'obligation d'installer des systèmes de protection contre la foudre est réglementée en partie par la Confédération et en partie par les cantons.

Le système de protection contre la foudre est inspecté et approuvé par un agent/expert en protection contre la foudre.

Contrôle du système de protection contre la foudre Version : septembre 2022

Fiche d'information

Contec.greenlight

Indications importantes pour le bon fonctionnement ToitureEnergieVerte

- Le système Contec.greenlight doit être compris dans la planification du toit.
- La structure, des différentes couches, doit être prise en compte dans la planification, car le support sert également de rétention d'eau et de drainage. Cela optimise le besoin de matériels supplémentaires et réduit les coûts.
- Les interfaces et les processus de travail entre l'étancheur, le paysagiste et l'installateur solaire doivent être clarifiés dans la phase du projet.
- Les responsabilités concernant l'entretien, les contrôles et les coûts doivent être clarifiées avant la construction du système (propriétaire / locataire des zones de la toiture).
- Avant l'installation, les instructions de montage ainsi que les recommandations spécifiques doivent être respectées.
- Respectez les épaisseurs de substrat, le type de substrat et les poids selon le plan.
- Un mélange spécial de semences (à faible croissance) doit être utilisé pour le toit vert énergétique.
- Le toit vert énergétique nécessite au moins 2 à 4 cycles de maintenance par an.
- Lors de l'entretien du toit vert, assurez-vous que les systèmes photovoltaïques ne sont pas endommagés.
- Les plantes hautes peuvent être enlevées manuellement ou avec un équipement approprié
- Aucune tondeuse ne doit être utilisée, car cela pourrait endommager les câbles d'alimentation et endommager les panneaux photovoltaïques.
- Les dispositifs de protection contre les chutes doivent être planifiés conformément aux directives.

Les avantages Contec.greenlight

- Aucune perte de rendement due à l'ombrage des plantes (hauteur du module bord inférieur à 30 cm du substrat)
- Biodiversité élevée due à la situation du soleil et de l'ombre
- Installation simple et rapide
- Aucune accumulation de chaleur sous les panneaux, par module PV de refroidissement de 1° C, la puissance supplémentaire augmente de 0.35 - 0.45 %.
- Pas de percement de la toiture
- Pas de charges supplémentaires nécessaires
- Rétention d'eau intégré dans la sous-structure
- Intégration facile de la protection antichute
- Utilisation optimale de l'espace sur le toit
- Maintenance, contrôle et nettoyage faciles grâce à une installation accrue
-> environ 50 % d'entretien en moins que les modules plats sur l'écologisation.
- Valeur ajoutée écologique du toit plat grâce à la combinaison de PV et de végétalisation
- La neige glisse rapidement sur les panneaux avec l'inclinaison

Fiche d'information Contec.greenlight

Service Contec

Nous dessinons

- Planification de l'occupation à l'aide d'une proposition de mise en page (première planification gratuite, modification de la mise en page payante)
- Plan des supports
- Plan d'installation avec calcul statique

La planification du système de protection antichute Contec.safe est prise en compte

Sur le toit

- Installation des supports et de la protection contre les chutes, y compris les agréments
- Semis avec des graines adaptées
- Inspection visuelle du système PV
- Entretien annuel du toit selon la liste de contrôle
 - Entretien la végétalisation
 - Vérifier la protection contre les chutes
 - Contrôle des travaux de ferblanterie et des branchements
 - Nettoyage des panneaux PV

