
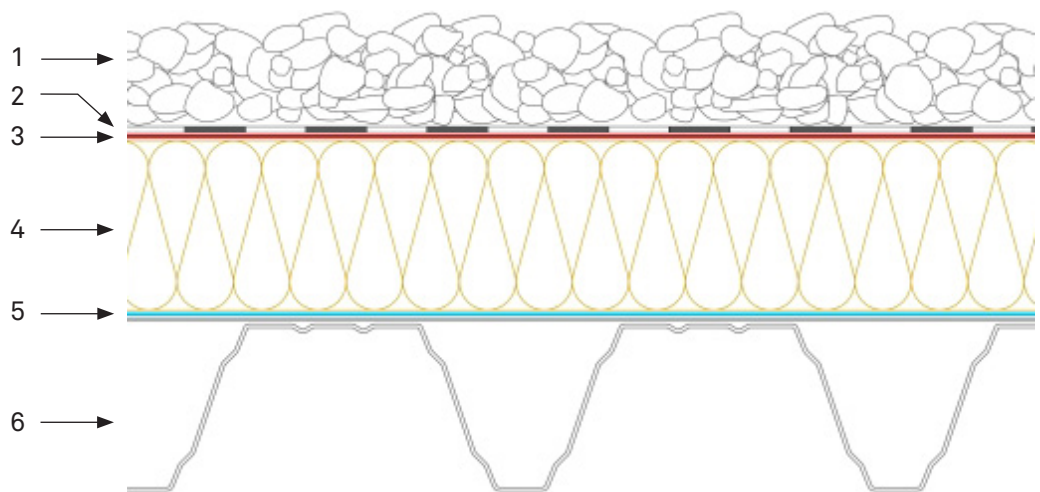


0.4 Solution détaillée

16/06/2026

Toiture chaude lestage gravier sur tôle profilée

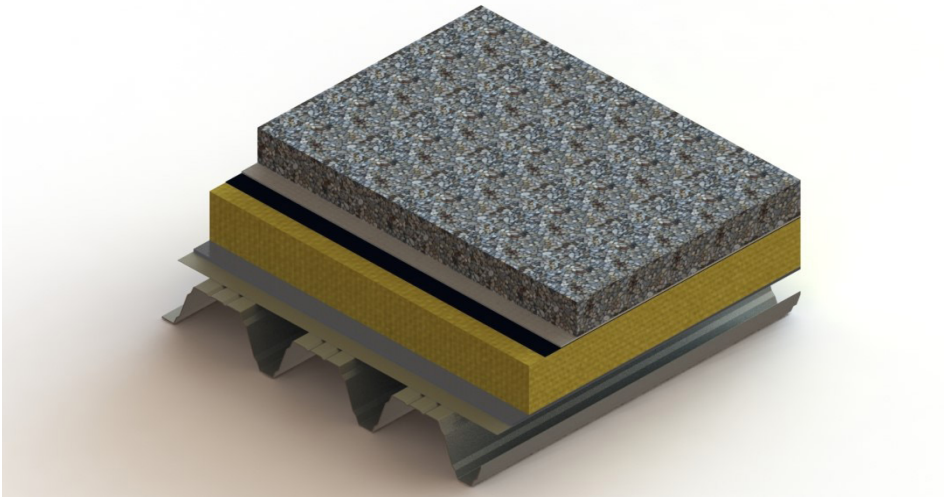

Légende

1. Gravier rond lavé 16/32 mm
2. Couche de protection **Contec.flex**
3. Étanchéité en EPDM **Contec.proof**
4. Isolation thermique **Contec.therm**
5. Pare-vapeur **Contec.vap** / étanchéité provisoire, aide à la pose si nécessaire (SIA 271, art. 2.3.1.3)
6. Sous-construction tôle profilée

