
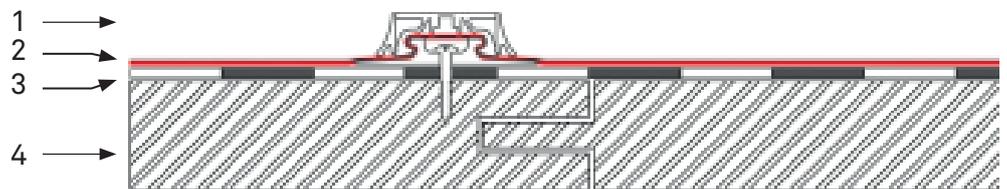


Solution détaillée

0.9 Toiture froide sur support en bois sans charge

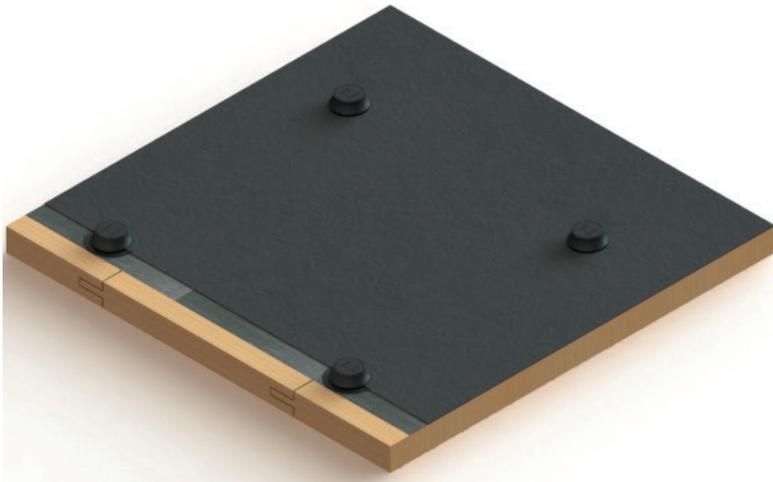

Légende

1. Contec.fix support de serrage-Système de fixation mécanique (calcul spécifiques Contec selon SIA 25)
2. Contec.proof-Etanchéité en EPDM
3. Couche de séparation Contec.flex / voile de protection incendie couche de séparation
4. Sous-construction en bois installé en pente min. 30 mm.

