
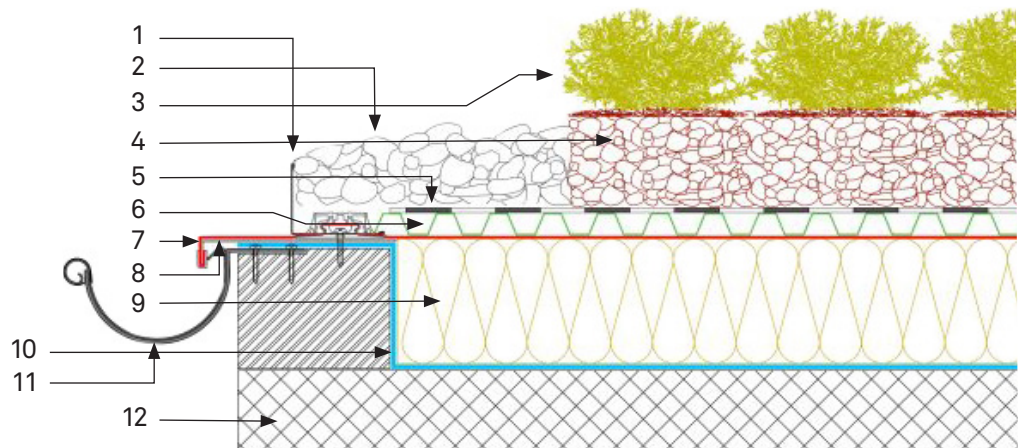


1.6 Solution détaillée

16/06/2026

Finition de bordure de toit sur chéneau extérieur (pincé)

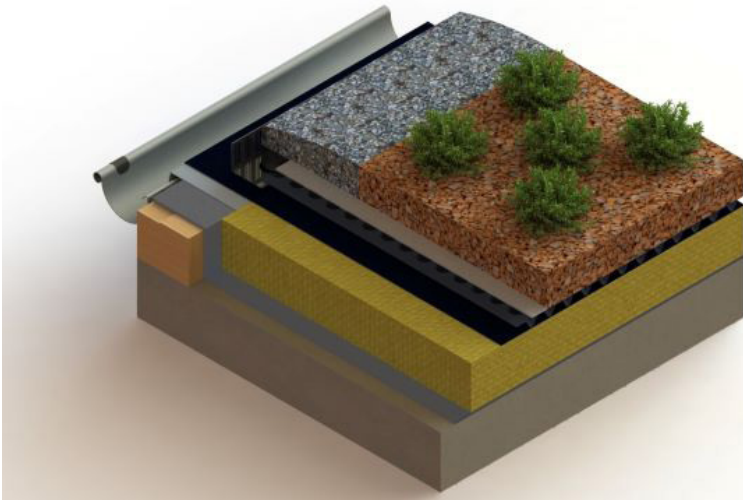

Légende

1. Support de serrage avec rail à gravier Contec.fix
2. Gravier rond lavé 16/32 mm, largeur bande gravier min. 30 cm
3. Ensemencement **Contec.fior**
4. Substrat de toiture RCE **Contec.fior**
5. Couche de protection / séparation **Contec.flex**
6. Plaque de rétention ou de drainage **Contec.drain**
7. Étanchéité en EPDM **Contec.proof**, collée sur la tôle d'entrée et serrée avec le profil en U
8. Tôle
9. Isolation thermique **Contec.therm**
10. Pare-vapeur **Contec.vap** / étanchéité provisoire
11. Chéneau
12. Sous-construction dalle béton

