
Contec.Greenlight
Contec.Greenlight on top


Les sous-constructions innovantes **Contec. greenlight** et **Contec.greenlight on top** combinent les avantages d'une installation photovoltaïque et ceux d'une toiture végétalisée. Le système de support sophistiqué permet une production d'énergie optimale tout en favorisant la valeur ajoutée écologique.

Caractéristiques des systèmes de support

- Construction légère
- Plus de puissance, pas de coûts supplémentaires par rapport aux systèmes de support intégrés
- Aucune perte de rendement due à l'ombrage des plantes. Hauteur minimale du bord inférieur du module : 30 cm à partir du substrat
- Rendement accru grâce à un climat plus frais sur le toit
- Glissement rapide de la neige
- Entretien et contrôle facile grâce à une installation surélevée
- Valeur ajoutée écologique du toit plat grâce à la combinaison photovoltaïque et végétalisation
- Biodiversité accrue
- Rétention d'eau dans toute la structure du toit végétalisé
- Intégration facile du dispositif antichute Installation efficace
- Contec.greenlight : support avec réservoir d'eau intégré
- Contec.greenlight on top : le système pour les toitures végétalisées existantes



Contec.greenlight
10° - 15° - 20° / sur plaque de base / portrait
(également disponible en paysage)

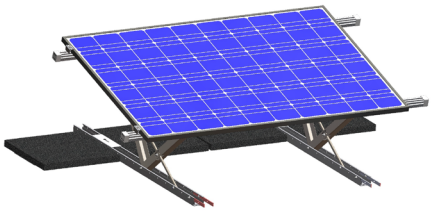

Contec.greenlight on top
10° - 15° - 20° / standard / paysage
(également disponible en portrait)

Autres variantes disponibles

Contec.greenlight on top 45° - 90°
avec inclinaison de 60° / 45 cm au-dessus du sol / paysage

Contec.greenlight on top 45° - 90°
Version surélevée 75 cm / 90 cm / paysage

Liens

Contec.greenlight / Contec.greenlight on top:

Fiche technique
contec.ch/fr/Downloads?category=73

Instruction de montage
contec.ch/fr/Downloads?category=75