
Contec.Greenlight
Contec.Greenlight on top


Die innovativen Unterkonstruktionen **Contec. greenlight** und **Contec.greenlight on top** vereinen die Vorteile einer Photovoltaikanlage mit denen einer Dachbegrünung. Das ausgeklügelte Aufständerungssystem ermöglicht optimale Energieerzeugung und fördert gleichzeitig ökologischen Mehrwert.

Merkmale der Aufständerungssysteme

- Leichte Bauweise
- Mehr Leistung, keine Mehrkosten im Vergleich zu tiefen Aufständerungssystemen
- Kein Ertragsverlust durch Abschattung der Pflanzen. Modulhöhe Unterkante mind. 30 cm ab Substrat
- Mehrertrag dank kühlerem Dachklima
- Schnelles Abrutschen von Schnee
- Einfache Pflege und Kontrolle dank erhöhtem Einbau
- Ökologischer Mehrwert des Flachdaches dank Kombination Photovoltaik und Begrünung
- Höhere Biodiversität
- Wasserretention im gesamten Gründachaufbau
- Problemlose Integration der Absturzsicherung
- Effizienter Einbau
- **Contec.greenlight:** Aufständerung mit integriertem Wasserspeicher
- **Contec.greenlight on top:** Das System für bestehende Dachbegrünung



Contec.greenlight
10° - 15° - 20° / auf Basisplatte
Portrait (auch Landscape erhältlich)

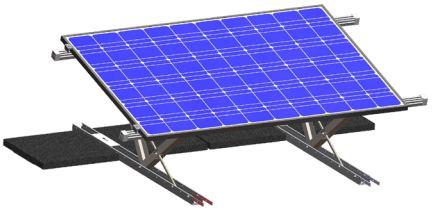

Contec.greenlight on top
10° - 15° - 20° / Standard
Landscape (auch Portrait erhältlich)

Weitere Varianten erhältlich:

Contec.greenlight on top 45°- 90°
mit 60° Neigung / 45 cm ab Boden / Landscape

Contec.greenlight on top 45°- 90°
erhöhte Version 75 cm / 90 cm / Landscape

Links

Contec.greenlight / Contec.greenlight on top:

Datenblatt
contec.ch/de/Downloads?category=73

Montageanleitung
contec.ch/de/Downloads?category=75