



Soluzione dettagliata Per il tetto caldo 0.4 Ghiaia su sottostrutture in lamiera profilata

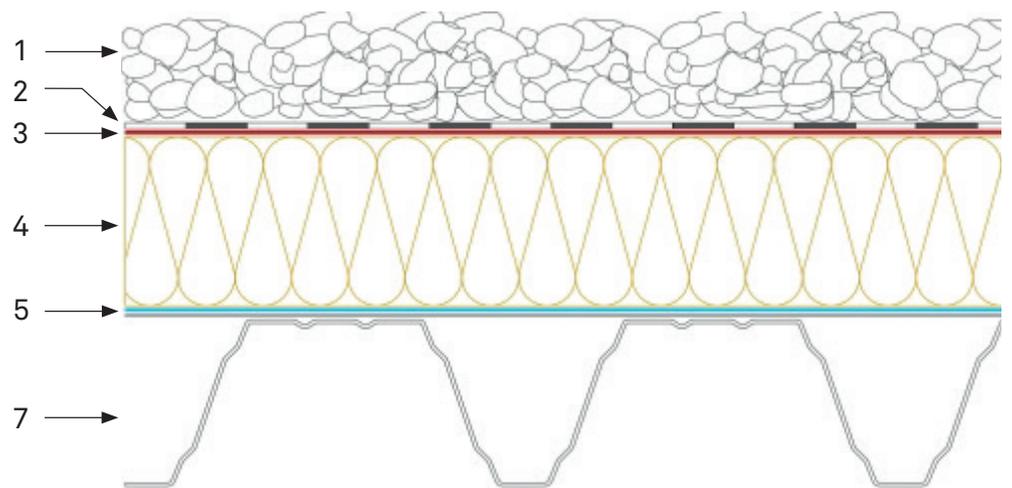

Leggenda

1. Ghiaia rotonda lavata, 16/32 mm
2. Strato protettivo Contec.flex
3. Contec.proof EPDM
4. Isolamento termico Contec.therm
5. Barriera al vapore Contec.vap/aiuto all'installazione se necessario (SIA 271, art. 2.3.1.3))
6. Sottostruttura

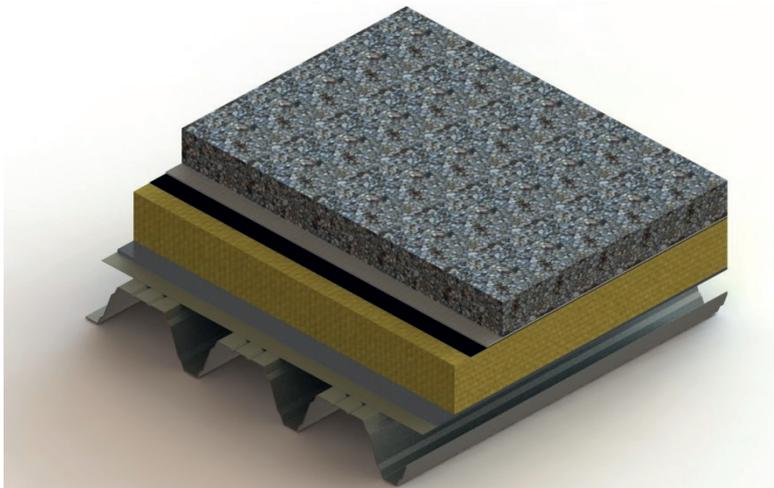