



Soluzione di dettaglio Terminazione del bordo del 1.6 Tetto Verso la grondaia esterna (morsetto)

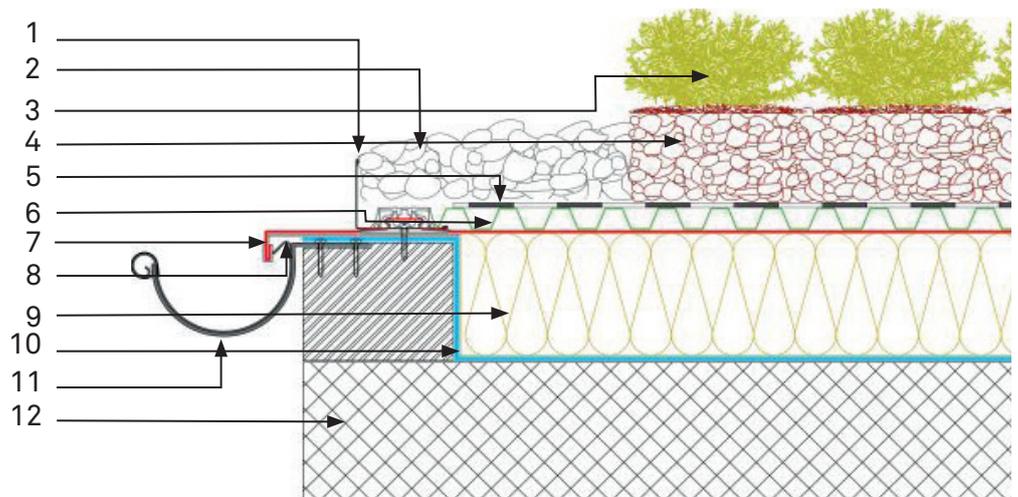

Leggenda

1. Supporto per morsetto Contec.fix con guida per ghiaia
2. Ghiaia tonda lavata, 16/32 mm, larghezza min. 30 cm
3. Contec.fior
4. Substrato per tetti Contec.fior RCE
5. Strato separatore Contec.flex
6. Contec.drain stoccaggio dell'acqua / Contec.drain piastra di drenaggio
7. Contec.proof EPDM, incollato alla lamiera d'ingresso e fissato con profilo a U g
8. Piastra di ingresso
9. Isolamento termico Contec.therm
10. Vapore Contec.vap
11. Grondaia
12. Sottostruttura

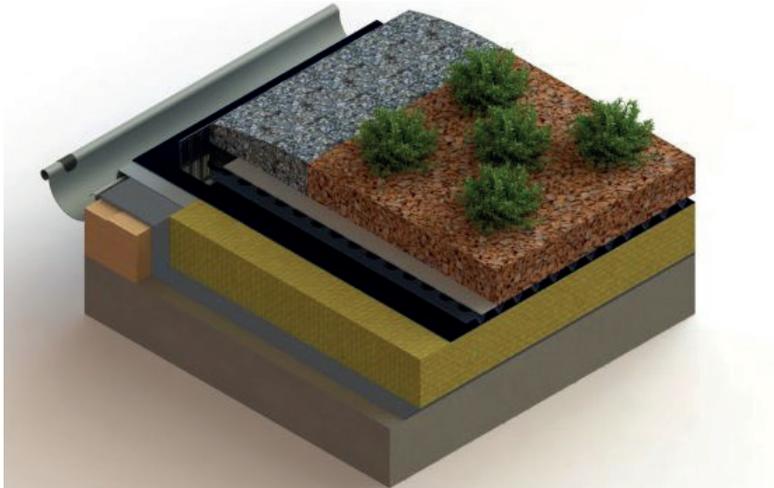