
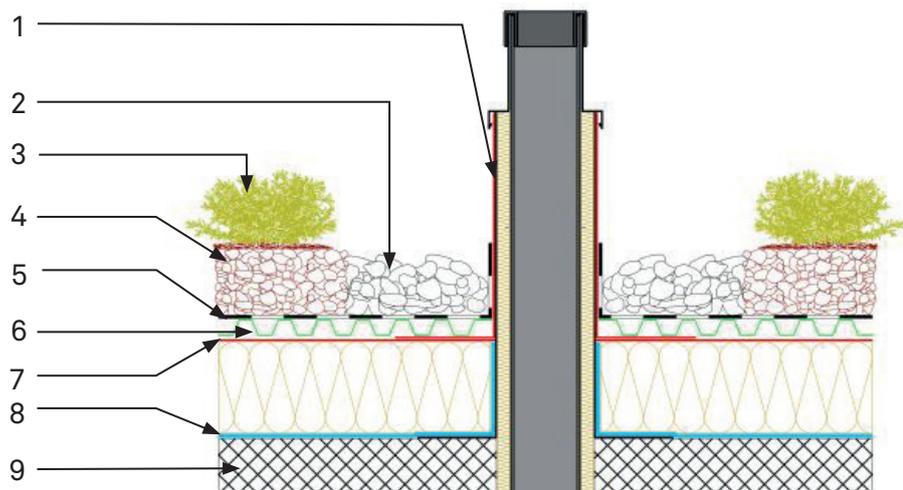


## Soluzione dettagliata

### 3.8 Collegamento al camino / ventilazione ecc.

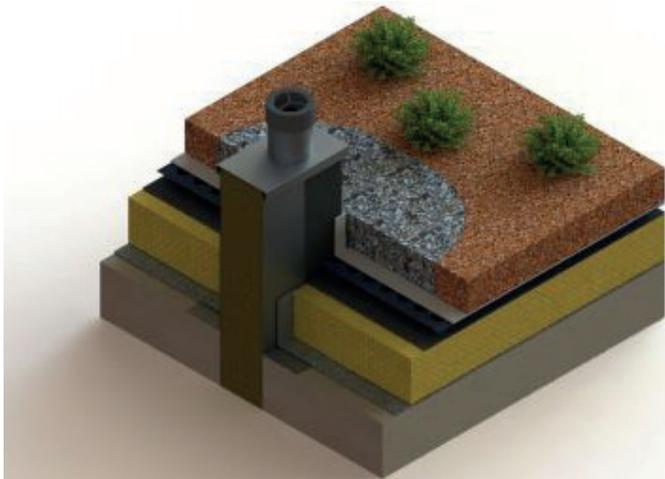

#### Leggenda

1. Manicotto in EPDM
2. Ghiaia tonda lavata 16/32 mm, min. 30 cm (raggio)
3. Contec.fior
4. Substrato per tetti Contec.fior RCE
5. Strato separatore Contec.flex / vello filtrante
6. Piastra di accumulo dell'acqua Contec.drain / Piastra di drenaggio Contec.drain
7. Contec.proof EPDM / collegamento a penetrazioni rotonde o angolari con manicotto
8. Vapore Contec.vap
9. Costruzione del tetto esistente

