
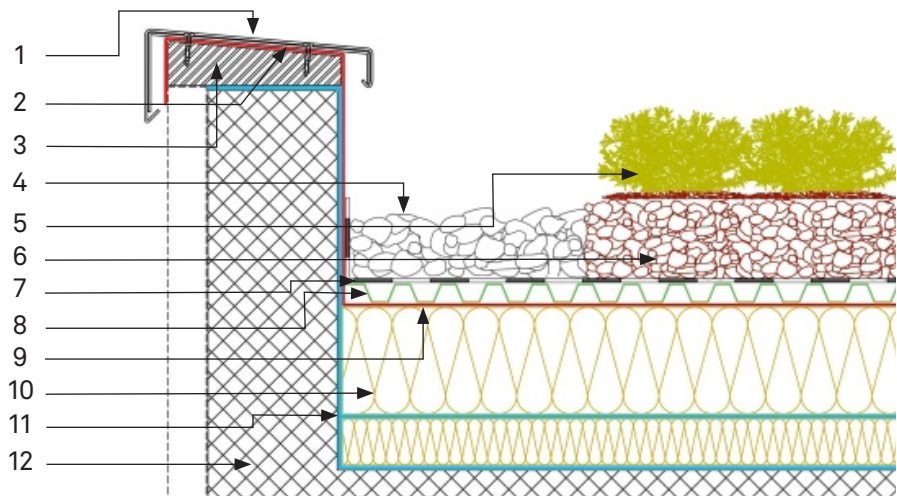


1.3 Detaillösung

16/06/2026

Dachrandanschluss mit Kronenblech (Sanierungsvariante)

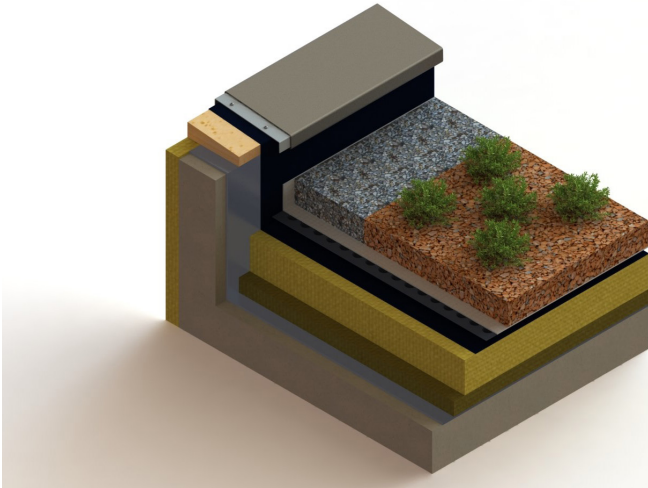

Legende

1. Kronenblech
2. Einhängestreifen
3. Montagehilfe (z.B Holzwerkstoffplatte)
4. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Kiesstreifenbreite mind. 30 cm
5. Contec.fior Ansaat
6. Contec.fior RCE Dachsubstrat
7. Contec.flex Schutz-/Trennlage
8. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainageplatte
9. Contec.proof EPDM
10. Contec.therm Wärmedämmung
11. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
12. Bestehende Unterkonstruktion (bestehende Abdichtung muss entfernt werden)

