



## 2.4 Detaillösung - Dachrand-/ Brüstungsanschluss blechlos mit Flüssigkunststoff

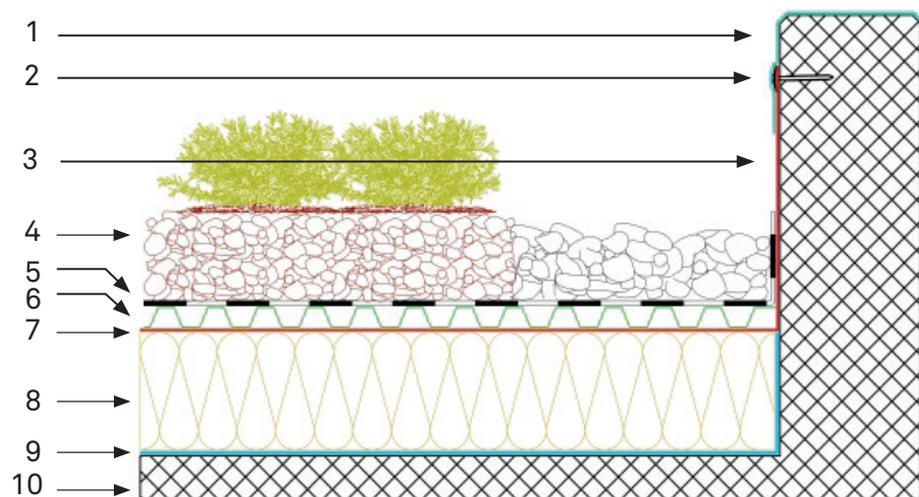

### Legende

1. Flüssigkunststoff mit Flieseinlage
2. Mechanische Befestigung / Pressschiene
3. Contec.proof EPDM
4. Rundkies geschwaschen 16/32 mm
5. Contec.flex Schutzlage
6. Contec.drain Wasserspeicher / Contec.drain Drainage
7. Contec.proof EPDM
8. Contec.therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
10. Unterkonstruktion

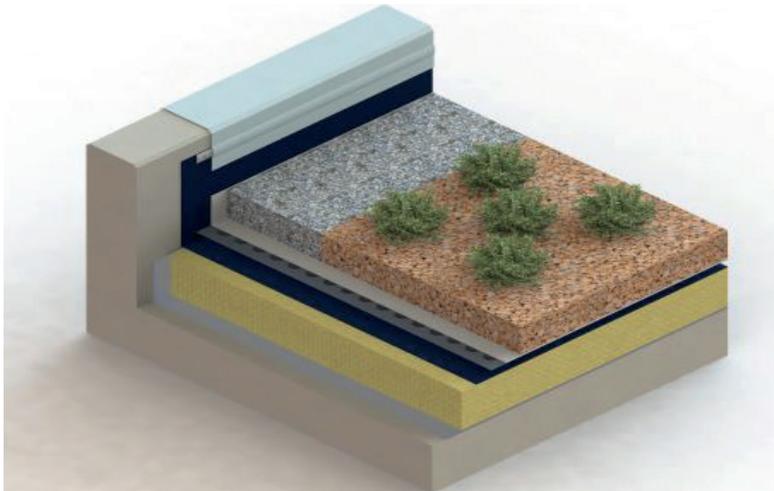