
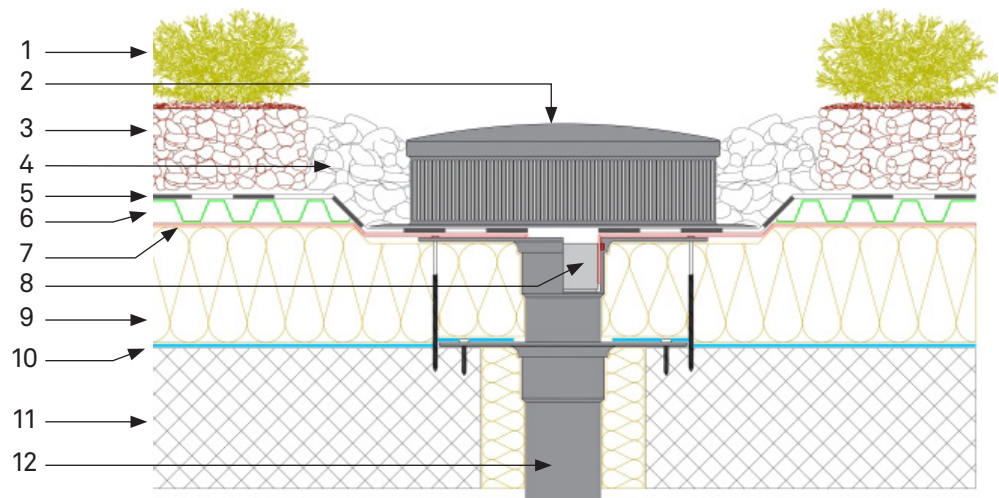


3.4 Detaillösung Anschluss Dachwasser bei Begrünung

16/06/2026

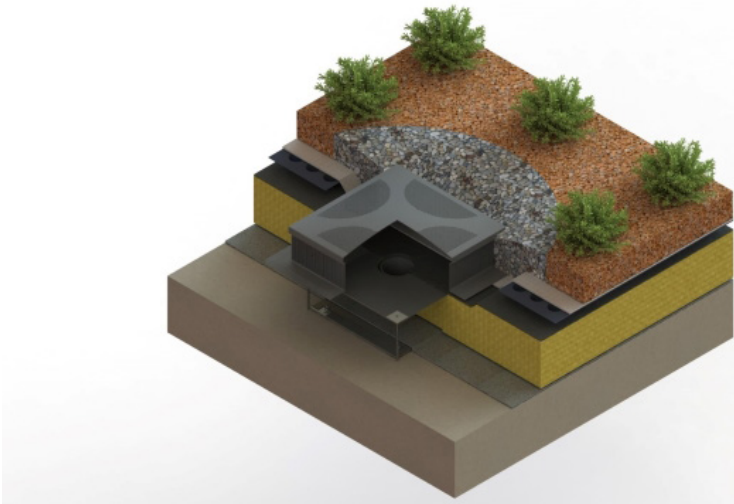

Legende

1. Contec.fior Ansaat
2. TKS Schacht
3. Contec.fior RCE Dachsubstrat
4. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Radius mind. 50 cm
5. Contec.flex Schutz-/Trennlage
6. Contec.drain Wasserspeicherplatte / Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM
8. Dachwasserablauf mit Klemmring (System Contec)
9. Contec.therm Wärmedämmung
10. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
11. Unterkonstruktion
12. Dachwassereinlauf aus PE (Bauseits)

