
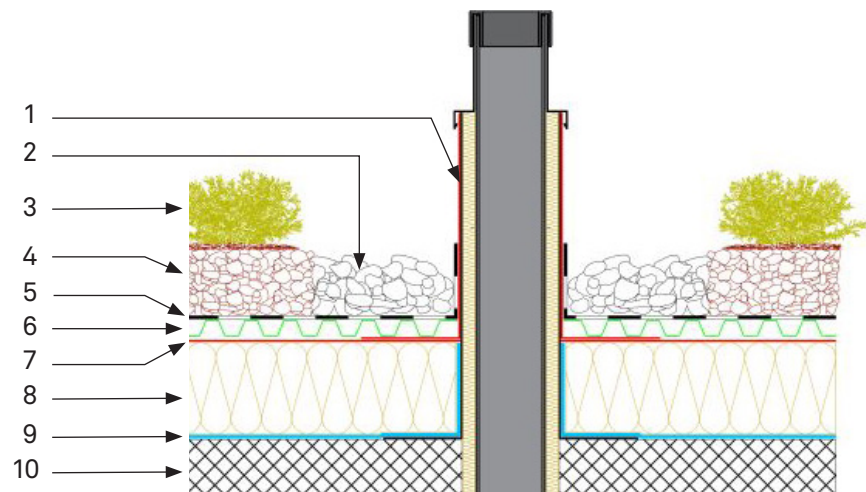


3.8 Detaillösung Anschluss an Kamin / Entlüftung etc.

16/06/2026

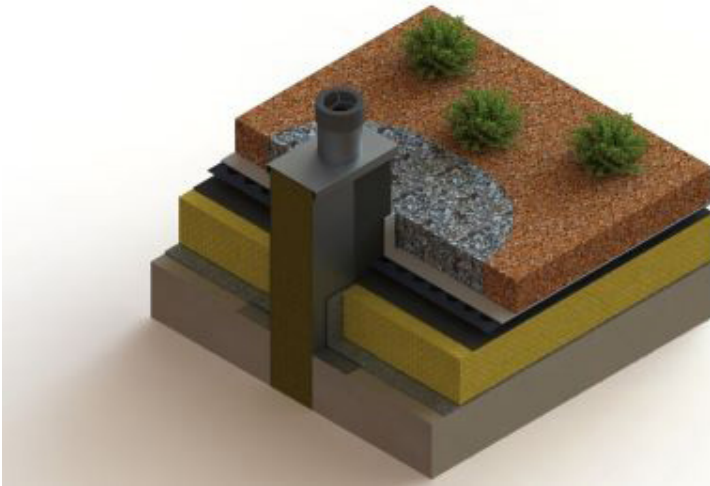

Legende

1. EPDM Manschette
2. Rundkies gewaschen 16/32 mm, Radius mind. 30 cm
3. Contec.fior Ansaat
4. Contec.fior RCE Dachsubstrat
5. Contec.flex Schutzlage / Filtervlies
6. Contec.drain Wasserspeicherplatte / Contec.drain Drainageplatte
7. Contec.proof EPDM / Anschluss an runde oder eckige Durchdringungen mit Manschette
8. Contec.therm Wärmedämmung
9. Contec.vap Dampfbremse / Bauzeitabdichtung
10. Bestehende Dachkonstruktion

