


contec

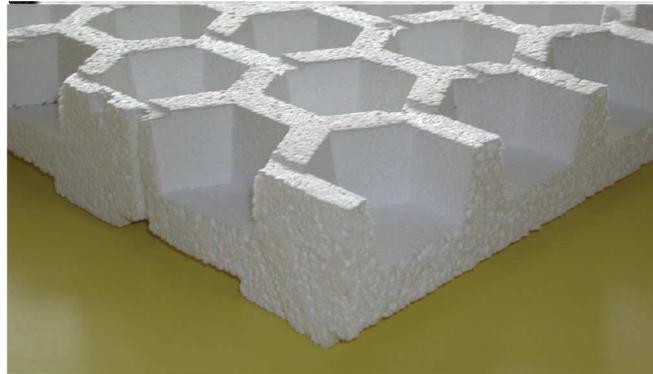

Datenblatt Contec.drain WS 40 Wasserspeicherplatte EPS

Materialeigenschaften

Wasserspeicher-, Schutz- und Drainageplatte mit anrechenbarem Wärmedämmwert. Die Contec.drain WS 40 Wasserspeicherplatte EPS ist speziell für die Dachbegrünung gedacht. Sie speichert ausreichend Wasser für die Pflanzen und stellt bei starkem Regen eine zuverlässige Drainage sicher.

Technische Daten

Material	EPS-Hartschaum
Plattengrösse	1.00 x 1.25 m Umlaufender Hakenfalz
Beispiel	<i>Contec.drain</i> EPS / WS40
Materialstärke	54 mm
Wasserspeicherkapazität	13.0 l/m ²
Wärmedurchgangswiderstand	0.57 m ² K/W (entspricht ca. 20 mm Wärmedämmstoff bei Verwendung von Trennvlies über den Schalen)
Lieferform	Lieferung gebunden 7.5 m ² /Bund Erhältlich in verschiedenen Materialstärken für extensive oder intensive Dachgärten

