




Contec.fix

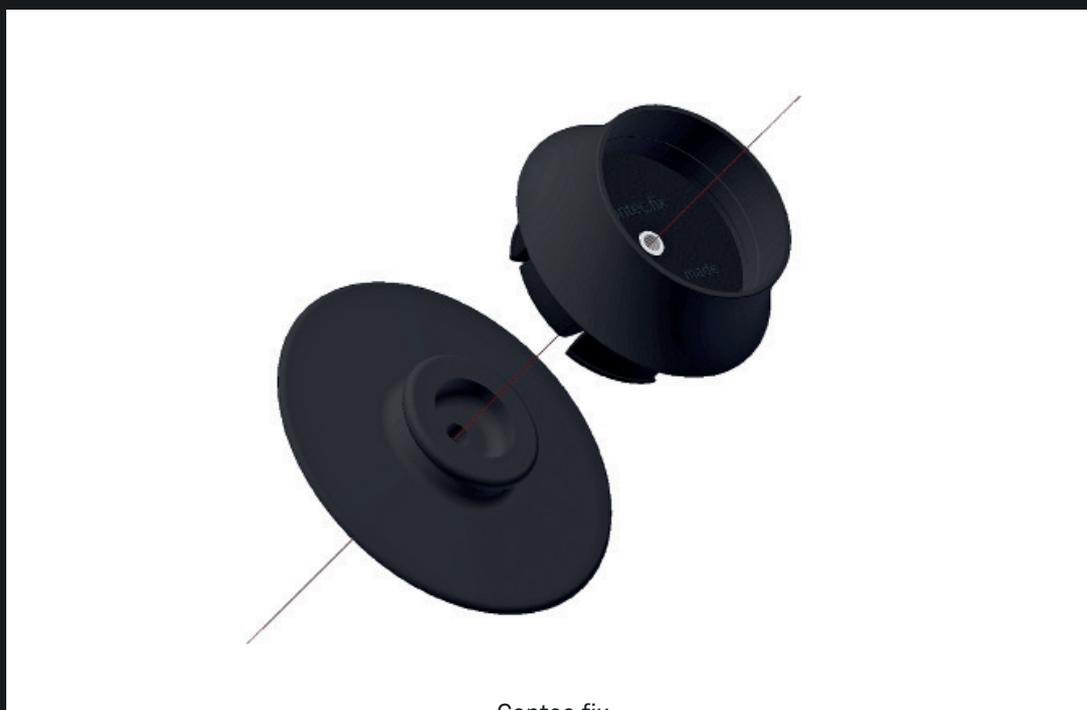

Contec.fix

Contec.fix – le système de fixation mécanique pour les toits nus en caoutchouc doté de fonctions supplémentaires intelligentes.

Avantages

- Sans perforation
- Montage rapide et simple
- Disponible avec filetage intégré pour diverses fixations (p. ex. installations PV, paratonnerre)

Données techniques

Arrachement au vent	530 N (les deux types) 1600N (filetage)
Procédé	fixation clip
Matériaux	PA 6/6 stabilisé aux UV
Composants	Pièce mâle inférieure et pièce femelle supérieure avec bague coulissante
Fixation	en fonction du support (voir instructions de montage et fiche technique)

Domaines d'utilisation

Contec.fix est notre technique de fixation pour toits nus, il peut être utilisée pour fixer des profils garde-gravier ou les membranes Contec.proof comme bardages. Contec.fix avec filetage sert de sous-construction pour les installations photovoltaïques ou le montage de paratonnerres. Nous tenons compte des forces de succion du vent, de déformation pour des constructions spéciales, et réalisons les plans de calepinage et de montage.

