
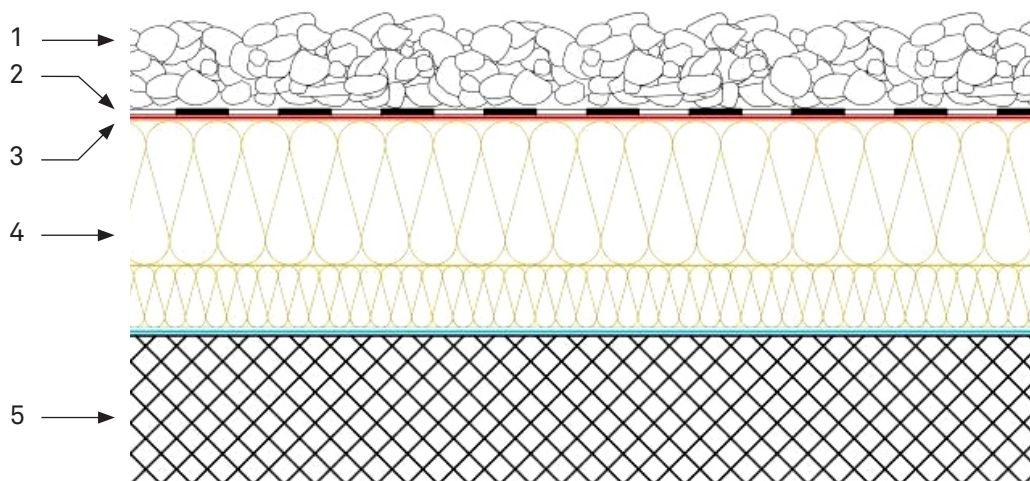


0.7 Solution détaillée

16/06/2026

Toiture chaude comme variante de rénovation

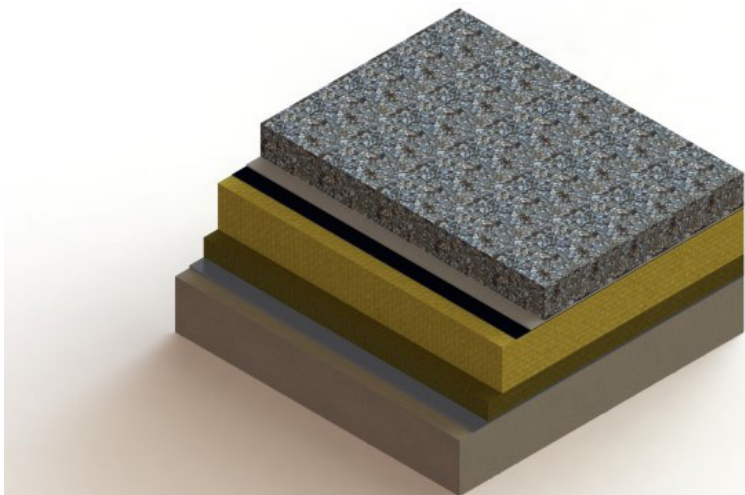

Légende

1. Gravier rond lavé 16/32 mm
2. Couche de protection **Contec.flex**
3. Étanchéité en EPDM **Contec.proof**
4. Isolation thermique **Contec.therm**
5. Sous-construction dalle béton existante (l'ancienne étanchéité doit être retirée)

