
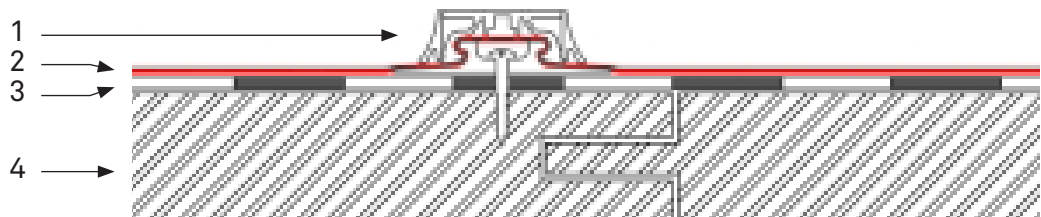


## 0.9 Solution détaillée

16/06/2026

### Toiture froide nue sur support en bois

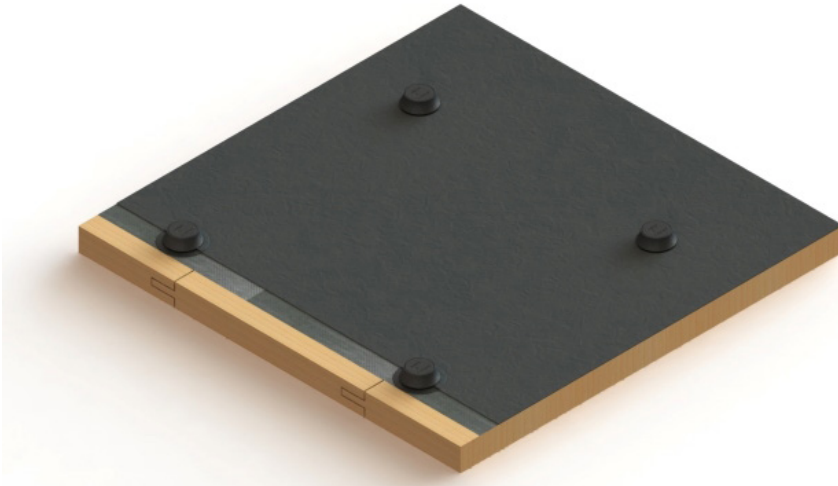

#### Légende

1. Système de fixation mécanique **Contec.fix** (disposition selon le calcul de la succion du vent selon SIA 261)
2. Étanchéité en EPDM **Contec.proof**
3. Couche de séparation **Contec.flex** / Couche de protection coupe-feu (les exigences locales en matière de protection incendie doivent être respectées)
4. Sous-construction en bois

