
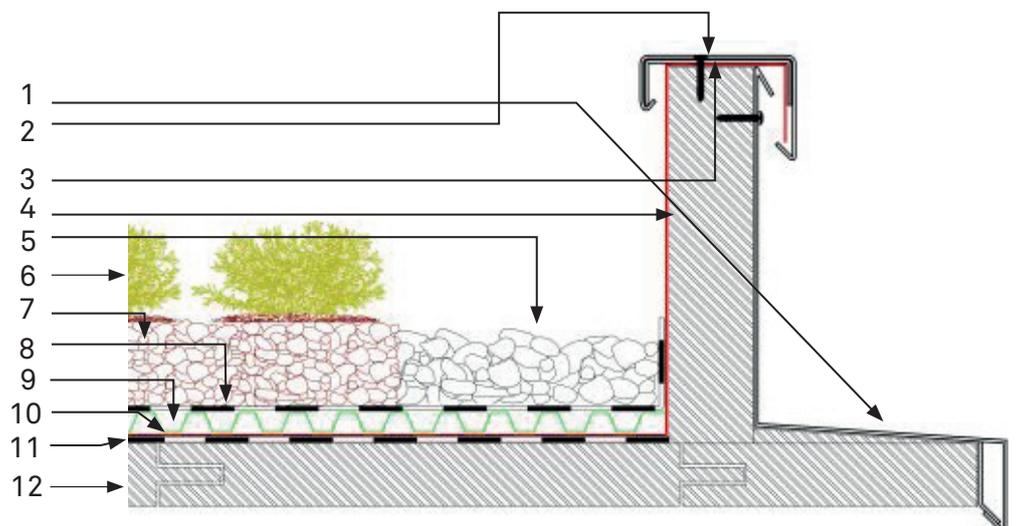


Solution détaillée Finition

1.8 De la bordure de toit en retrait en 2-parties

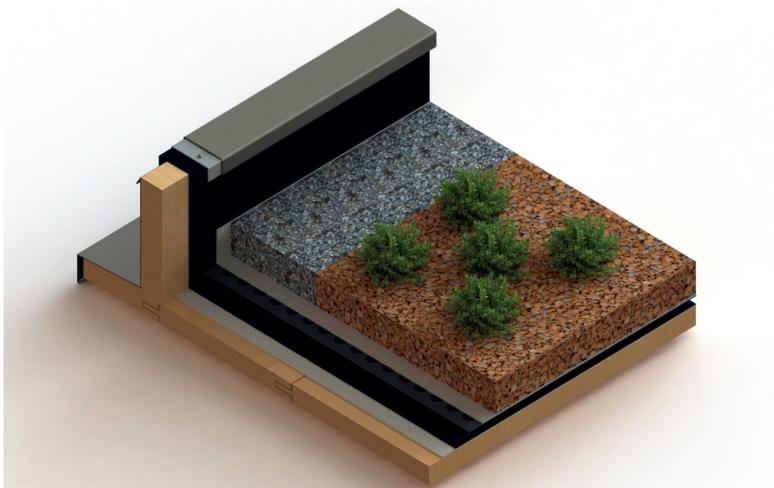

Légende

1. Tôle de rive de toit
2. Tôle de couronne
3. Bande d'accrochage
4. Sous-construction en bois
5. Gravier rond lavé 16/32 mm, largeur min. 30 cm
6. Contec.fior-Ensemencement
7. Contec.fior-Substrat de toiture RCE
8. Contec.flex-Couche de séparation
9. Contec.drain-réservoir d'eau / Contec.drain plaque de drainage
10. Contec.proof-Etanchéité EPDM
11. Contec.flex-Couche de séparation
12. Sous-construction en bois et matériaux dérivés du bois, épaisseur min. 27mm

