
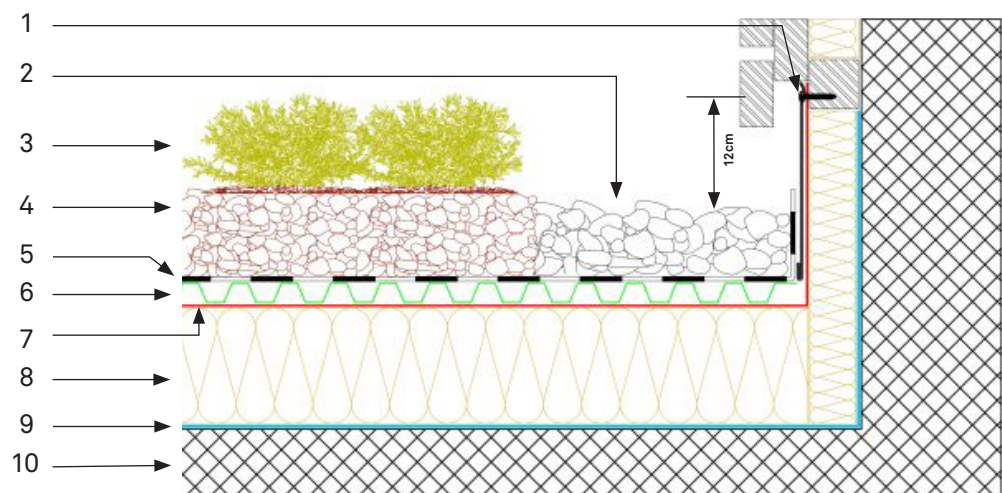


2.3 Solution détaillée

16/06/2026

Finition murale avec ferblanterie façade ventilée

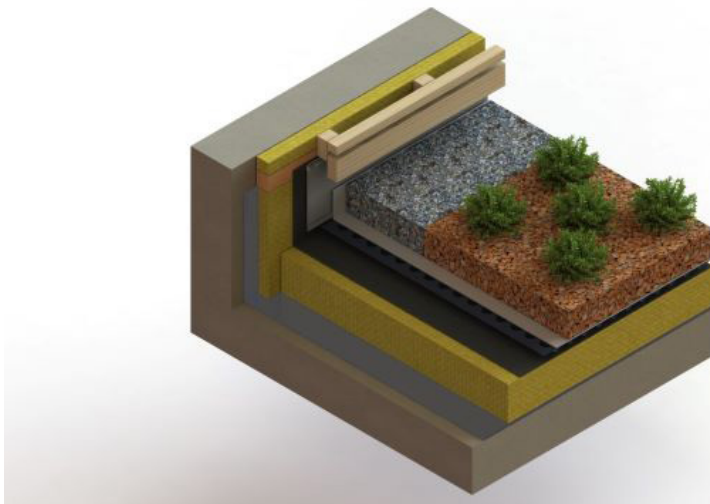

Légende

1. Tôle de protection
2. Gravier rond lavé 16/32 mm, largeur bande gravier min. 30 cm
3. Ensemencement **Contec.fior**
4. Substrat de toiture RCE **Contec.fior**
5. Couche de protection / séparation **Contec.flex**
6. Plaque de rétention ou de drainage **Contec.drain**
7. Étanchéité en EPDM **Contec.proof**
8. Isolation thermique **Contec.therm**
9. Pare-vapeur **Contec.vap** / étanchéité provisoire
10. Sous-construction dalle béton

