
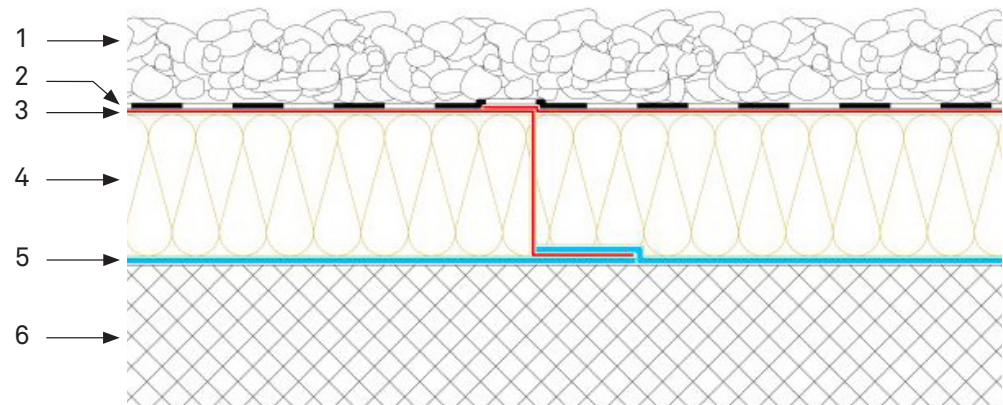


4.3 Solution détaillée

16/06/2026

Cloisonnement de la surface du toit

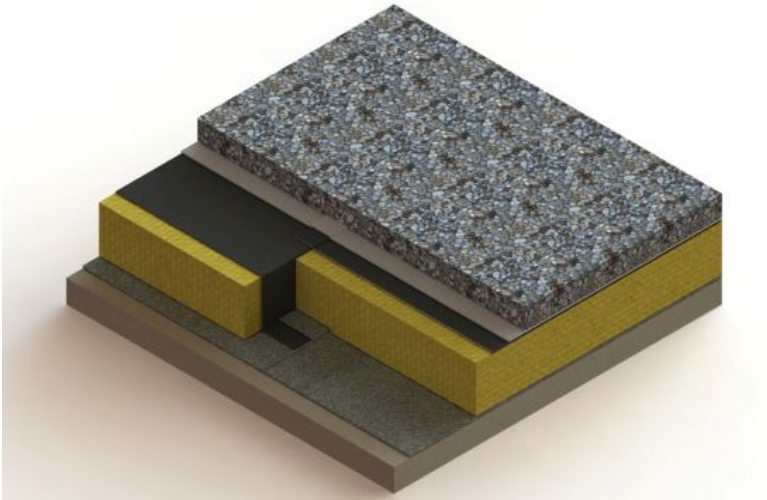

Légende

1. Gravier rond lavé 16/32 mm
2. Couche de protection **Contec.flex**
3. Étanchéité en EPDM **Contec.proof** avec cloisonnement de surface
4. Isolation thermique **Contec.therm**
5. Pare-vapeur **Contec.vap** / étanchéité provisoire
6. Sous-construction dalle béton

